

## GG

### CALEFACTORES DE AIRE CALIENTE DOMÉSTICOS A GASÓLEO

Sistema de calefacción rápido y eficaz para aplicaciones domésticas y comerciales en los que el combustible utilizado sea el gasóleo. Es adecuado para viviendas unifamiliares, comercios, restaurantes, pequeños locales etc.

#### PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Equipos muy silenciosos gracias a su quemador oculto en el interior del equipo.
- Rendimientos superiores al 90%.
- Equipos certificados según normativas europeas.
- Filtros de aire incluidos.
- Ventilador de aire de tres velocidades.
- Termostato de ambiente incorporado en el equipo.
- Rejilla superior multi direccional.
- Posibilidad de aplicar conductos de aire para distribuir el aire en otras dependencias.

#### ACCESORIOS

- Chimeneas - Pág. 44
- Depósitos de combustible - Pág. 48
- Grupo de presión de gasóleo - Pág. 49
- Termostatos, pirotatos y detectores de CO - Pág. 50 - 51
- Ventiladores recuperadores de calor - Pág. 64 - 65



680 ÷ 2.000 m<sup>3</sup>/h




385 ÷ 600 m<sup>3</sup>



Quemador insonorizado. Filtro de admisión de aire.  
Sound insulated burner. Air inlet filter.  
Brûleur insonorisée. Filtre d'admission d'air.



Rejilla de aire multidireccional  
Multidirection air grid/multidireccional  
Grille d'air multidirectionnel

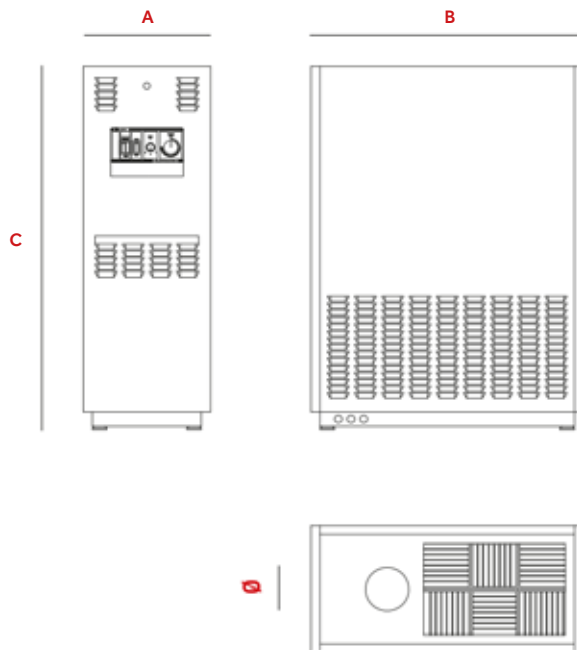

## GAS OIL DOMESTIC CABINET HEATERS

Quick and efficient heating system on gas oil for domestic and commercial uses.

### MAIN FEATURES

- Silent equipment due to its burner placed inside the device.
- Performance higher than 90%.
- European standard certified equipment. Air filters included.
- Three speed air fan.
- Built-in ambient thermostat.
- Multi directional upper grid.
- Prepared for air pipe distribution to nearby sites.

### ACCESSORIES

- Chimneys - Page. 44
- Fuel tanks - Page. 48
- Pressure groups - Page. 49
- Thermostats, pyrostats and CO detectors - Page. 50 - 51
- Heat destratifiers - Page. 64 - 65

## GÉNÉRATEURS RÉSIDENTIELS D'AIR CHAUD À GASOIL

Système de chauffage rapide et efficace pour applications résidentielles et commerciales où le combustible utilisé est le gasoil de chauffage.

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Appareil silencieux grâce à son brûleur caché à l'intérieur de l'appareil.
- Rendements supérieurs à 90 %.
- Appareils certifiés selon les directives européennes.
- Filtres à air inclus.
- Ventilateur à trois vitesses.
- Thermostat d'ambiance incorporé à l'appareil.
- Grille supérieure multidirectionnelle.
- Possibilité de raccordement à des conduits d'air pour le distribuer dans d'autres pièces.

### ACCESSOIRES

- Cheminées - Page. 44
- Réservoirs de combustible - Page. 48
- Groupes générateur de pression au gasoil - Page. 49
- Thermostats, pyrostats et détecteurs de CO - Page. 50 - 51
- Ventilateurs récupérateurs de chaleur - Page. 64 - 65

MODELO Model Modèle	POTENCIA CALORÍFICA Heat power Puissance	RENDIMIENTO Performance Rendement	CAUDAL DE AIRE Air flow volume Débit d'air	MOTOR Motor Moteur	NIVEL SONORO Sound level Niveau sonore	DIMENSIONES Dimensions Dimensions	SECCIÓN IMPULSIÓN Impulsion section Section de soufflage	SALIDA HUMOS Smoke outlet Sortie de fumée	PESO Weight Poids
-	kW	%	m <sup>3</sup> /h	kW	3m	A x B x C mm	D x E mm	Ømm	Kg
GG-12	14	90,5	680	0,105 *A	46 dB (A)	750x350x990	-	100	64
GG-15-M	18	91,5	1.200	0,380 *A	52 dB (A)	750x350x990	390x250	120	68
GG-25	28	90,6	1.700	0,460 *A	51 dB (A)	1000x450x1100	450x290	120	105
GG-29	33	90,5	2.000	0,485 *A	52 dB (A)	1000x450x1100	450x290	120	120

TENSIÓN MOTOR / VOLTAGE MOTOR / TENSION MOTEUR \* A 230 V/50Hz

MODELO Model Modèle	EQUIPO BASE Basic equipment Appareil de base	EQUIPO BASE + QUEMADOR Basic equipment + burner Appareil de base + brûleur	DÉPÓSITO COMBUSTIBLE Fuel tank Réservoir à carburant	CRONOTERMOSTATO SEMANAL Weekly ambient thermostat Chronothermostat hebdomadaire	KIT 2 LATIGUILLOS Kit 2 latiguillos Kit 2 latiguillos
GG-12	-	-	-	-	-
GG-15-M	-	-	-	-	-
GG-25	-	-	-	-	-
GG-29	-	-	-	-	-