


# Calefactores portátiles de gasóleo sin chimenea

# MI

**38 a 111 kW**

**605 a 4.600 m<sup>3</sup>/h**

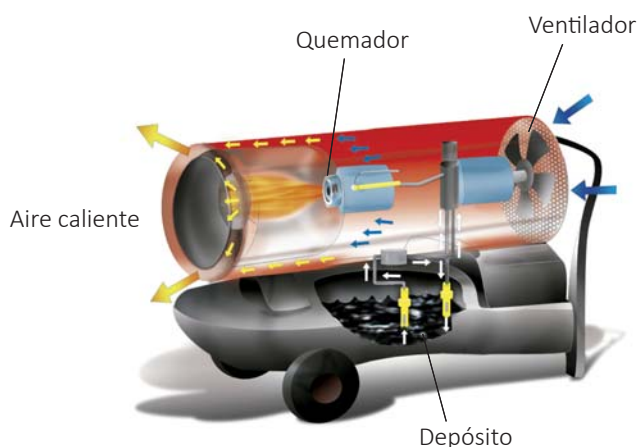

## Descripción

Calefactores de aire caliente portátiles totalmente automáticos con funcionamiento a gasóleo ideales para la calefacción rápida y eficiente de locales no domésticos y suficientemente ventilados.

El aire caliente impulsado contiene gases de combustión y su uso debe ser en espacios abiertos o correctamente ventilados.

Aplicaciones: Industria, granjas, secado de obras, zonas abiertas, etc.

## Detalles constructivos

- Quemador de gasóleo integrado
- Control electrónico
- Termostato de seguridad
- Cable de conexión eléctrica de 1,5m
- Cámara de combustión inox AISI-430
- Post enfriamiento de la cámara combustión.
- Tubo de alimentación de gasóleo en goma resistente a los hidrocarburos.
- Depósito de combustible de gran capacidad.
- Manillar y ruedas de transporte.
- Posibilidad de aplicar termostato de ambiente.
- Posibilidad de aplicar indicador de combustible.



## Datos técnicos

Modelo	Potencia calorífica	Rendimiento	Caudal de aire	Salto térmico	Consumo	Depósito	Dimensiones	Peso	Precio
MI 36	38,4 kW	100%	605 m <sup>3</sup> /h	177 °C	3,04 kg/h	42 litros	1075x440x615	25 kg	<b>890 € + IVA</b>
MI 46	49,0 kW	100%	1.400 m <sup>3</sup> /h	97 °C	3,88 kg/h	42 litros	1075x440x630	38 kg	<b>1.155 € + IVA</b>
MI 65	69,3 kW	100%	2.500 m <sup>3</sup> /h	120 °C	5,48 kg/h	65 litros	1200x555x860	58 kg	<b>1.895 € + IVA</b>
MI 105	111,1 kW	100%	4.600 m <sup>3</sup> /h	68 °C	8,85 kg/h	105 litros	1492x670x1005	86 kg	<b>2.525 € + IVA</b>

Potencia eléctrica: MI 36 (232W) MI 46 (400W) MI 65 (598W) MI 105 (1170W) / Tensión eléctrica: 230V/1/50Hz

## Accesorios



Termostato de ambiente con 10m de cable  
**135 € + IVA**



Indicador de nivel  
**56 € + IVA**