

# Calefactores eléctricos profesionales

## RP Profesional

3 a 30 kW

450 a 3.900 m<sup>3</sup>/h

### Descripción

Calefactores de aire caliente eléctricos totalmente automáticos ideales para la calefacción rápida de cualquier tipo de local.

El aire caliente impulsado está exento de gases y olores.

Aplicaciones: Industria, granjas, secado de obras, zonas abiertas, etc.

### Detalles constructivos


- Resistencia eléctrica acorazada AISI 321 de elevado intercambio térmico
- Termostato de ambiente incorporado
- Selector de potencia
- Cable de conexión eléctrica de 1,5m
- Termostato de seguridad de rearme manual
- Rejilla de protección frontal
- Canalizable hasta 6m (excepto RP 33)
- Posibilidad de apilar varios equipos.



Resistencia eléctrica

Ventilador

Aire caliente

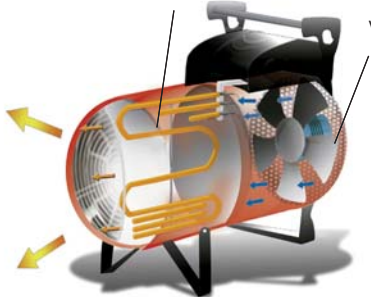

### Datos técnicos

Modelo	Potencia calorífica	Caudal de aire	Salto térmico	Consumo	Tensión	Dimensiones	Peso	Precio
RP 033 M	1,5- 3,0 kW	450 m <sup>3</sup> /h	32-44 °C	6,5- 13,0 A	230V/I/50Hz	367x180x280	5 kg	<b>256 € + IVA</b>
RP 100 T	6,6- 10,0 kW	1.500 m <sup>3</sup> /h	30-48 °C	7,1- 13,6 A	400V/III/50Hz	505x277x511	13 kg	<b>399 € + IVA</b>
RP 150 T	10- 15 kW	2.000 m <sup>3</sup> /h	35-54 °C	13,8- 21,0 A	400V/III/50Hz	575x277x511	15 kg	<b>575 € + IVA</b>
RP 220 T	15- 22 kW	3.050 m <sup>3</sup> /h	38-56 °C	21,0- 30,0 A	400V/III/50Hz	700x317x538	21 kg	<b>818 € + IVA</b>
RP 300 T	20- 30 kW	3.900 m <sup>3</sup> /h	38-56 °C	28,0- 43,0 A	400V/III/50Hz	795x540x706	38 kg	<b>1.370 € + IVA</b>

### Accesorios



Termostato de ambiente con 10m de cable  
**135 € + IVA (solo RP 300 T)**



Manguera flexible 6m  
RP-100 Ø300 **255 € + IVA**  
RP-150 Ø300 **255 € + IVA**  
RP-220 Ø350 **295 € + IVA**  
RP-300 Ø500 **410 € + IVA**



Adaptador manguera flexible  
RP-100 Ø300 **67 € + IVA**  
RP-150 Ø300 **67 € + IVA**  
RP-220 Ø350 **72 € + IVA**  
RP-300 Ø500 **78 € + IVA**