

CALEFACCIÓN - CALEFACTORES

VE

GENERADOR DE AIRE CALIENTE VERTICAL CON DEPÓSITO

VERTICAL HOT AIR GENERATOR WITH DEPOSIT

GÉNÉRATEUR D'AIR CHAUD VERTICAL AVEC DÉPÔT

Calefactor de aire caliente vertical con salida de humos y depósito de combustible incorporado. El aire impulsado está exento de humos y olores y puede ser usado en cualquier tipo de aplicación.

Aplicaciones: Pequeños locales, industria, restaurantes, carpas, talleres, etc.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Equipo muy silencioso adecuado para locales cerrados
- Quemador de gasóleo integrado y control electrónico
- Función invierno-verano para funcionar como ventilador
- Termostato de ambiente integrado (+5 a +30°C)
- Ventilador radial y cable de conexión eléctrica de 1,5m
- Cámara de combustión inoxidable
- Intercambiador de alto rendimiento
- Pre calentamiento y post enfriamiento de la cámara de combustión
- Ruedas para su fácil transporte
- Rejillas de impulsión y aspiración

Vertical hot air heater with smoke outlet and built-in fuel tank. Injected air is free of smoke and odors and can be used in any type of application.

MAIN FEATURES

- Very silent heater suitable for closed premises
- Integrated diesel fuel burner
- Electronic control
- Winter-summer function to operate as a fan
- Integrated room thermostat (+5 to +30°C)
- Radial fan
- 1.5m electrical connection cable
- Stainless combustion chamber
- High performance exchanger
- 35 liter diesel fuel tank
- Combustion chamber preheating and post cooling
- Wheels for easy handling
- Injection and suction grids


Générateur d'air chaud vertical avec sortie de fumée et réservoir de carburant intégré. L'air impulsé est exempt de fumée et d'odeurs et peut être utilisé dans tout type d'application.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Appareil très silencieux adapté aux locaux fermés
- Brûleur à gasoil intégré
- Contrôle électronique
- Fonction hiver-été pour fonctionner comme ventilateur
- Thermostat d'ambiance intégré (+5 à +30°C)
- Ventilateur radial
- Câble de raccordement électrique de 1,5 m
- Chambre de combustion inoxydable
- Échangeur haute performance
- Réservoir de carburant diesel de 35 litres
- Préchauffage et post-refroidissement de la chambre de combustion
- Roues pour un transport facile
- Grilles d'impulsion et aspiration



- Diesel
- 18 kW
- 1.750 m³/h

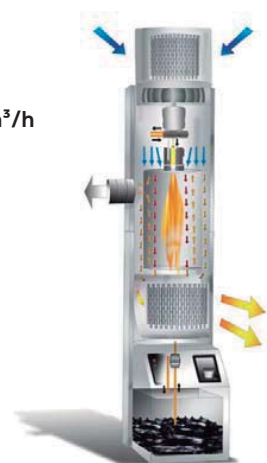

ACCESORIOS



Conducto impulsión aire
195€ + IVA



Conducto aspiración aire
185€ + IVA



MODELO	POTENCIA CALORÍFICA	RENDIMIENTO	CAUDAL DE AIRE	SALTO TÉRMICO	CONSUMO	DEPÓSITO	DIMENSIONES	PESO	EQUIPO BASE
Model	Heat power	Performance	Air flow volume	Air flow volume	Consumption	Deposit	Dimensions	Weight	Basic equipment
Modèle	Puissance	Rendement	Débit d'air	Débit d'air	Consommation	Dépôt	Dimensions	Poids	Appareil de base
-	kW	%	m ³ /h	m ³ /h	kg/h	L gasóleo	mm	Kg	€
VE 18	18,2 kW	93%	1.750	60°C	1,44	35	553x370x1996	70	

TENSIÓN MOTOR / VOLTAGE MOTOR / TENSION MOTEUR * A 230 V/1/50Hz

POTENCIA ELÉCTRICA / ELECTRIC POWER / PUISSANCE ÉLECTRIQUE 400W

Diámetro chimenea / Chimney diameter / Diamètre de la cheminée: 120mm



MET MANN
Creando Clima desde 1959

www.metmann.com - Tel +34 93 851 15 99 - C/ Fontcuberta, 32-36 08560 - Manlleu (Barcelona) SPAIN