



Diesel

Gas natural o propano

46 ÷ 180 kW

3.400 ÷ 13.300 m³/h

990 ÷ 3.875 m³



NUESTROS EQUIPOS CUMPLEN CON EL REGLAMENTO (UE) 2016/2281 CORRESPONDIENTE AL DISEÑO ECOLÓGICO

AM | CALEFACCIÓN DE INVERNADEROS Y GRANDES SUPERFÍCIES

Los generadores de aire caliente para invernaderos de la serie AM son equipos que funcionan de forma totalmente autónoma, no necesitan elementos disipadores del calor, lo que reduce los costes de adquisición e instalación.

Su funcionamiento puede ser a **gasóleo, gas natural o gas propano** y se basa en calentar el aire aspirado por los ventiladores e impulsar el aire caliente en el interior del recinto a calentar.

Las principales ventajas frente a otros sistemas de calefacción son:

- Reducción de costes de adquisición e instalación.
- Sistema muy rápido de calefacción.
- La difusión del aire puede ser directa o se puede aplicar una red de conductos.
- Rendimiento de combustión del 90%.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Horno de combustión de alto rendimiento, fabricado en inoxidable **AISI-430** en las zonas más expuestas al calor.
- Panel exterior fabricado en acero galvanizado.
- Aislamiento térmico de las zonas más expuestas al calor.
- Ventilador centrífugo de bajo nivel sonoro.
- Motor eléctrico de alta eficiencia IE3.
- Cuadro eléctrico de control y seguridad según normativas europeas.
- Termostatos de control (Ventilador/Quemador/Seguridad térmica).
- Termostato de ambiente hermético (opcional).
- Manillar y ruedas de transporte (opcional).
- Rejilla de aire de impulsión (opcional).
- Sistema de seguridad para controlar la correcta depresión en la cámara de combustión. (consultar precio)


ACCESORIOS

- Chimeneas - Pág. 60
- Accesorios para conducir el aire - Pág. 61 - 62
- Depósitos de combustible - Pág. 63
- Grupo de presión para gasóleo - Pág. 64
- Termostatos, pirostatos, detectores de CO - Pág. 65 - 66
- Ventiladores recuperadores de calor - Pág. 166 - 167

EJEMPLO DE INSTALACIÓN

Installation example / Exemple de montage

Instalación de un equipo AM en un invernadero y/o granja.
Installation of an AM machine in a greenhouse and/or farm.
Installation d'une équipe AM dans une serre et ferme.

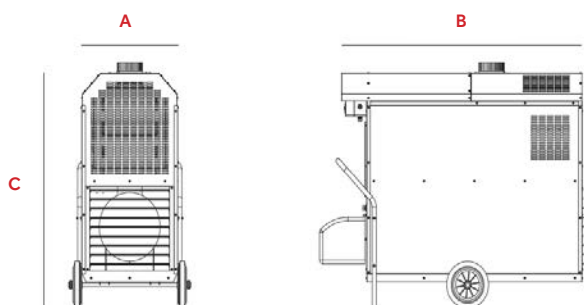

DIMENSIONES / Dimensions (mm)

Modelo Model Modèle	A	B	C
AM-040	490	1235	1110
AM-060	565	1430	1310
AM-125	740	1635	1525
AM-180	795	2035	1903

GREENHOUSE HEATING AND LARGE SURFACES

The AM series hot air generators for greenhouses are equipment that operate completely autonomously, they do not need heat dissipating elements, which reduces acquisition and installation costs.

Its operation can be diesel, natural gas or propane gas and its operation is based on heating the air drawn in through the fans and driving hot air inside the room to be heated.

The main advantages over other heating systems are:

- Reduction of acquisition and installation costs.
- Very fast heating system.
- Air diffusion can be direct or a duct network can be applied to channel the air.
- Combustion efficiency of 90%.

MAIN FEATURES

- High performance combustion oven, made of stainless AISI-430 in the zones more exposed to heat.
- Exterior panel made of galvanized steel.
- Thermal insulation of the areas most exposed to heat.
- Low noise centrifugal fan.
- IE3 high efficiency electric motor.
- Electrical control and safety panel according to European regulations.
- Control thermostats (Fan / Burner / Thermal safety).
- Hermetic room thermostat (optional).
- Handlebar and transport wheels (optional).
- Supply air grille (optional).
- Safety system to control the correct depression in the combustion chamber.

ACCESSORIES

- Fireplaces - Page 60
- Accessories for air conduction - Pages 61 - 62
- Fuel tanks - Page 63
- Pressure group for diesel - Page 64
- Thermostats, pyrostats, CO detectors - Pages 65 - 66
- Heat recovery fans - Pages 166 - 167

 **OUR EQUIPMENT COMPLY WITH REGULATION (EU) 2016/2281 CORRESPONDING TO ECOLOGICAL DESIGN**

CHAUFFAGE DE SERRE ET GRANDES SURFACES

Les générateurs d'air chaud pour serres de la série AM sont des équipements qui fonctionnent de manière complètement autonome, ils n'ont pas besoin d'éléments dissipateurs de chaleur, ce qui réduit les coûts d'acquisition et d'installation.

Son fonctionnement peut être au diesel, au gaz naturel ou au gaz propane et son fonctionnement est basé sur le chauffage de l'air aspiré par les ventilateurs et la conduite de l'air chaud à l'intérieur de la pièce à chauffer.

Les principaux avantages par rapport aux autres systèmes de chauffage sont:

- Réduction des coûts d'acquisition et d'installation.
- Système de chauffage très rapide.
- La diffusion de l'air peut être directe ou un réseau de conduits.
- Efficacité de combustion de 90%.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Four de combustion haute performance, en acier inoxydable AISI-430 dans les zones plus exposés à la chaleur.
- Panneau extérieur en acier galvanisé.
- Isolation thermique des zones les plus exposées à la chaleur.
- Ventilateur centrifuge silencieux.
- Moteur électrique à haut rendement IE3.
- Panneau de commande et de sécurité électrique selon les réglementations européennes.
- Thermostats de contrôle (ventilateur / brûleur / sécurité thermique).
- Thermostat d'ambiance hermétique (en option).
- Guidon et roues de transport (en option).
- Grille de soufflage (en option).
- Système de sécurité pour contrôler la dépression correcte dans la chambre de combustion.

ACCESSOIRES

- Cheminées - Page 60
- Accessoires pour la conduction d'air - Pages 61 - 62
- Réservoirs de carburant - Page 63
- Groupe de pression pour le diesel - Page 64
- Thermostats, pyrostats, détecteurs de CO - Pages 65 - 66
- Ventilateurs récupérateurs de chaleur - Pages 166 - 167

 **NOS ÉQUIPES SONT CONFORMES AU RÈGLEMENT (UE) 2016/2281 CORRESPONDANT À LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE**

MODELO Model Modèle	POTENCIA Heat power Puissance	RENDIMIENTO Performance Rendement	CAUDAL DE AIRE Air flow volume Débit d'air	MOTOR Motor Moteur	NIVEL SONORO Sound level Niveau sonore	IMPULSIÓN Impulsion Soufflage	SALIDA HUMOS Smoke outlet Sortie de fumée	PESO Weight Poids
-	kW	%	m ³ /h Pa*	kW	dB (A) a 3m	D x E mm	Ømm	Kg
AM-040 (1)	46	89	3.400 125	0,59 (A)	66	330x400	150	119
AM-060 (1)	69	89	4.500 80	0,79 (A)	67	445x485	150	157
AM-125 (1)	145	90	9.000 280	2,20 (B)	68	595x600	200	225
AM-180 (1)	180	90	13.300 80	4,00 (B)	71	620x745	200	390

(1) Ventilador simple / (1) Simple fan / (1) Seul Ventilateur

Pa* Presión disponible / Available pressure / Pression disponible

TENSIÓN MOTOR / VOLTAGE MOTOR / TENSION MOTEUR (A) 230 V//50Hz (B) 400V/III/50Hz

MODELO Model Modèle	EQUIPO BASE Basic equipment Appareil de base	QUEMADOR GASÓLEO Diesel burner Diesel Brûleur		QUEMADOR GAS Gas burner Brûleur gaz		MANILLAR + RUEDAS Handlebar+wheels Guidon+roues	TERMOSTATO+REJILLA Thermostat+grid Thermostat+grille
-	-	UNIGAS	LAMBORGHINI	UNIGAS	LAMBORGHINI	-	-
AM-040	1.846€ 010304001	598€ LO601	750€ ECO 5RN	1.328€ NG701	1.270€ EM 6-E	158€ 0301040CI	110€ 0301040RT
AM-060	2.434€ 010306001	630€ LO901	730€ ECO 8	1.372€ NG901	1.650€ EM 9-E	182€ 0301060CI	113€ 0301060RT
AM-125	3.146€ 010312501	1.312€ LO1402	1.460€ ECO 15/2	2.141€ NG1402	2.820€ EM 16/2-E	192€ 0301125CI	133€ 0301125RT
AM-180	4.938€ 010318001	1.318€ LO2002	1.480€ ECO 20/2	2.163€ NG2002	3.710€ EM 26/2-E	506€ 0301180CI	NO APLICABLE

ATENCIÓN: Al pasar un pedido con quemador de gas se debe determinar el tipo de gas a utilizar (natural o propano).

Precios sin IVA

NOTE: When you place an order with a gas burner, you must determine the type of gas to be used (methane or propane).

Prices do not include VAT

ATTENTION: Lorsque vous passez une commande avec un brûleur à gaz déterminer le type de gaz à utiliser (méthane ou propane).

Prix hors TVA