



Diesel



18 ÷ 28 kW



900 ÷ 1.700 m<sup>3</sup>/h



385 ÷ 600 m<sup>3</sup>



## GG | CALEFACCIÓN DOMÉSTICA CON FUNCIONAMIENTO A GASÓLEO

Las calderas de aire caliente a gasóleo son ideales para la calefacción doméstica y comercial de locales de 385 m<sup>3</sup> a 600 m<sup>3</sup>.

El equipo dispone de un habitáculo insonorizado del quemador de gasóleo para que su funcionamiento sea lo más silencioso posible. Incorpora, además, un ventilador de 3 velocidades para ajustar el caudal de aire según las necesidades de calefacción del local a climatizar.

Para su funcionamiento, se precisa de un depósito de combustible, una salida de humos y una toma de conexión monofásica.

La difusión del aire caliente puede ser directa o con una red de conductos para distribuir el aire caliente en los distintos espacios de la vivienda.

### PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Funcionamiento fiable y silencioso.
- Ventilador de 3 velocidades.
- Rendimiento superior al 90%.
- Filtros de admisión de aire incluidos para evitar difundir polvo en la zona a calentar.
- Cuadro eléctrico con termostatos (ventilador/quemador/seguridad)
- Posibilidad de aplicar red de conductos para la distribución del aire en otras dependencias.

### ACCESORIOS

- Chimeneas - Pág. 60
- Depósitos de combustible - Pág. 63
- Grupo de presión para gasóleo - Pág. 64
- Termostatos, pirotatos, detectores de CO - Pág. 65 - 66

### DIMENSIONES / Dimensions (mm)


MODELO Model Modèle	A	B	C
GG-15 BP	350	750	990
GG-25 BP	450	900	1100



Quemador insonorizado. Filtro de admisión de aire.  
Sound insulated burner. Air inlet filter.  
Brûleur insonorisée. Filtre d'admission d'air.



Rejilla de aire multidireccional  
Multidirection air grid/multidireccional  
Grille d'air multidirectionnel

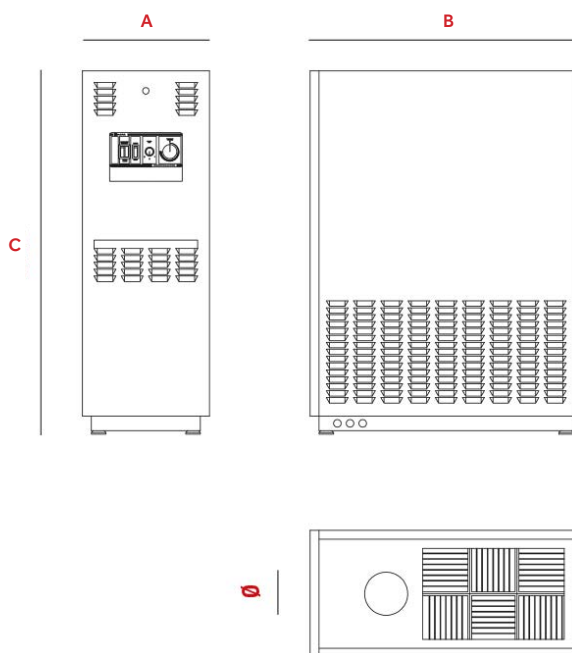

## DOMESTIC HEATING WITH OIL OPERATION

Diesel hot air boilers are ideal for domestic and commercial heating of premises from 385 m<sup>3</sup> to 600 m<sup>3</sup>.

The equipment has a soundproofed compartment for the diesel burner so that its operation is as quiet as possible. It also incorporates a 3-speed fan to adjust the air flow according to the heating needs of the room to be air-conditioned.

For its operation, it requires a fuel tank, a smoke outlet and a single-phase connection socket.

The hot air diffusion can be direct or with a network of ducts to direct the hot air to the different rooms to be heated.

### MAIN FEATURES

- Reliable and quiet operation.
- 3 speed fan.
- Yield greater than 90%.
- Air intake filters included to avoid spreading dust in the area to be heated.
- Electrical panel with thermostats (fan / burner / security)
- Possibility of applying ductwork for air distribution in other units.

### ACCESSORIES

- Fireplaces - Page 60
- Fuel tanks - Page 63
- Pressure group for diesel - Page 64
- Thermostats, pyrostats, CO detectors - Pages 65 - 66

## CHAUFFAGE DOMESTIQUE AVEC FONCTIONNEMENT À L'HUILE

Les chaudières diesel à air chaud sont idéales pour le chauffage domestique et commercial de locaux de 385 m<sup>3</sup> à 600 m<sup>3</sup>.

L'équipement dispose d'un compartiment insonorisé pour le brûleur diesel afin que son fonctionnement soit le plus silencieux possible. Il intègre également un ventilateur à 3 vitesses pour ajuster le débit d'air en fonction des besoins de chauffage de la pièce à climatiser.

Pour son fonctionnement, il nécessite un réservoir de carburant, une sortie de fumée et une prise de raccordement monophasée.

La diffusion de l'air chaud peut être directe ou avec un réseau de conduits pour diriger l'air chaud vers les différentes pièces à chauffer.

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Fonctionnement fiable et silencieux.
- Ventilateur 3 vitesses.
- Rendement supérieur à 90%.
- Filtres d'entrée d'air inclus pour éviter de répandre la poussière dans la zone à chauffer.
- Panneau électrique avec thermostats (ventilateur / brûleur / sécurité)
- Possibilité d'appliquer des conduits pour la distribution d'air dans d'autres unités.

### ACCESSOIRES

- Cheminées - Page 60
- Réservoirs de carburant - Page 63
- Groupe de pression pour le diesel - Page 64
- Thermostats, pyrostats, détecteurs de CO - Pages 65 - 66

MODELO Model Modèle	POTENCIA Heat power Puissance	RENDIMIENTO Performance Rendement	CAUDAL DE AIRE Air flow volume Débit d'air	MOTOR Motor Moteur	NIVEL SONORO Sound level Niveau sonore	IMPULSIÓN Impulsion Soufflage	SALIDA HUMOS Smoke outlet Sortie de fumée	PESO Weight Poids
-	kW	%	m <sup>3</sup> /h - Pa*	kW	dB (A) a 3m	D x E mm	Ømm	Kg
GG-15 BP	18	91,5	900 - 100	0,248	46	390x250	120	68
GG-25 BP	28	90,6	1.700 - 170	0,586	51	450x290	120	105

TENSIÓN MOTOR / VOLTAGE MOTOR / TENSION MOTEUR 230 V/1/50Hz

Pa\* Presión disponible / Available pressure / Pression disponible

MODELO Model Modèle	EQUIPO BASE + QUEMADOR Basic equipment + burner Appareil de base + brûleur	CRONOTERMOSTATO SEMANAL Weekly ambient thermostat Chronothermostat hebdomadaire
GG-15 BP	<b>2.538€</b> 0123GG15BP	<b>125€</b> 1206DUOPLUS
GG-25 BP	<b>2.956€</b> 0123GG25BP	<b>125€</b> 1206DUOPLUS

Precios sin IVA  
Prices do not include VAT  
Prix hors TVA