

Ficha técnica

AN-55


Calentador de aire caliente portátil con chimenea



Datos técnicos

	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	DATOS
DATOS TECNICOS	Potencia calorífica nominal	kW	58
	Potencia calorífica real	kW	52,5
	Rendimiento térmico	%	89,5%
	Caudal de aire	m ³ /h	2.500
	Nivel sonoro	dB (A) 3m	72
	Temperatura aire (20°C)	°C	66
	Consumo gasóleo	Kg/h	4,64
	Capacidad depósito	L	65
GRUPO VENTILADOR	Numero de ventiladores	-	1
	Ventilador	-	Axial
	Tensión eléctrica	-	230-I-50Hz
	Potencia motor	W	850
DIMENSIONES	Dimensiones generales	mm	A= 1435 B= 555 C= 940
	Peso	Kg	81
	Salida de humos / Salida aire caliente	mm	Ø150 - Ø350
CERTIFICADOS			CE

Esquema de funcionamiento

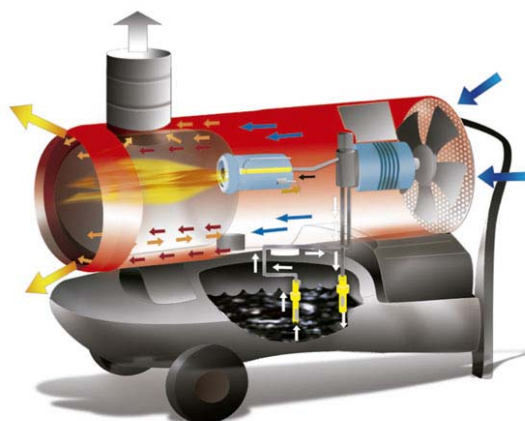

Ficha técnica

AN-55

Calentador de aire caliente portátil con chimenea



Detalles constructivos

- Quemador de gasóleo integrado
- Cámara de combustión en acero inoxidable AISI-430
- Intercambiador de calor con salida de gases de combustión
- Termostato de seguridad
- Depósito de combustible de gran capacidad
- Cable de conexión eléctrica de 1,5m
- Manillar y ruedas de transporte
- Cuadro eléctrico de control y seguridad según normativas europeas
- Post enfriamiento de la cámara de combustión
- Posibilidad de aplicar termostato de ambiente e indicador de nivel de combustible
- Posibilidad de aplicar manguera flexible para canalizar el aire

Accesorios

Termostato de ambiente con
10m de cable



Indicador de nivel



Adaptador



Manguera flexible 6m



Ejemplos de instalación



Sheet

AN-55


Portable Hot Air Heater with Fireplace



Technical data

	DESCRIPTION	UNITS	DATA
DATA TECHNICAL	Nominal heat output	Kw	58
	Actual heat output	Kw	52,5
	Thermal performance	%	89,5%
	Air flow	m3/h	2.500
	Noise level	dB(A) 3m	72
	Air temperature (20°C)	°C	66
	Diesel consumption	Kg/h	4,64
	Tank capacity	L	65
FAN GROUP	Number of fans	-	1
	Fan	-	Axial
	Electrical voltage	-	230-I-50Hz
	Motor power	W	850
DIMENSIONS	Overall dimensions	mm	A= 1435 B= 555 C= 940
	Weight	Kg	81
	Smoke outlet / Hot air outlet	mm	Ø150 - Ø350
CERTIFICATES			CE

Operating scheme

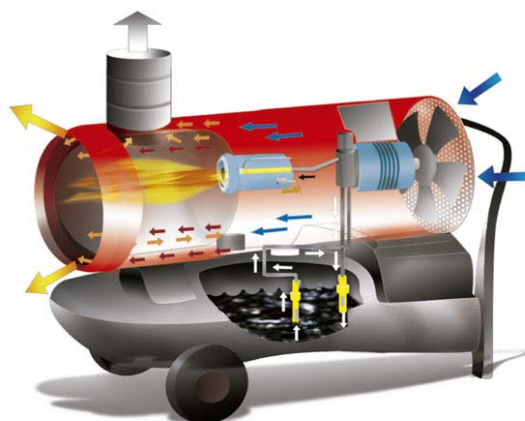

Sheet

AN-55

Portable Hot Air Heater with Fireplace



Construction details

- Integrated oil burner
- AISI-430 stainless steel combustion chamber
- Heat exchanger with flue gas outlet
- Safety thermostat
- Large capacity fuel tank
- 1.5m electrical connection cable
- Handlebars and transport wheels
- Control and safety electrical panel according to European regulations
- Combustion chamber post-cooling
- Possibility of applying room thermostat and fuel level indicator
- Flexible hose can be applied to channel air

Accessories

Room thermostat with
10m of cable



Level indicator



Adapter



Manguera flexible 6m

T MAX 100° C



Installation examples



Feuille

AN-55


Radiateur portable à air chaud avec foyer



Caractéristiques techniques

	DESCRIPTION	UNITÉS	DONNÉES
DONNÉES TECHNIQUE	Puissance calorifique nominale	KW	58
	Puissance calorifique réelle	KW	52,5
	Performance thermique	%	89,5%
	Flux d'air	m3/h	2.500
	Niveau sonore	dB(A) 3m	72
	Température de l'air (20°C)	°C	66
	Consommation de diesel	Kg/h	4,64
	Capacité du réservoir	L	65
GROUPE VENTILATEUR	Nombre de fans	-	1
	Éventail	-	Axial
	Tension électrique	-	230-I-50Hz
	Puissance du moteur	W	850
TAILLE	Encombrement	mm	A= 1435 B= 555 C= 940
	Poids	Kg	81
	Sortie de fumée / Sortie d'air chaud	mm	Ø150 à Ø350
CERTIFICATS			Après Jésus-Christ

Schéma de fonctionnement

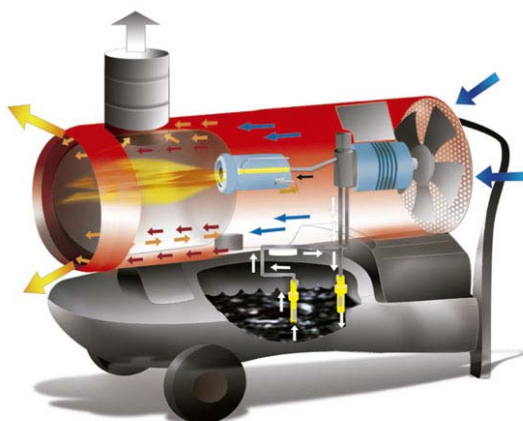

Feuille

AN-55

Radiateur portatif à air chaud avec foyer



Détails de construction

- Brûleur à fioul intégré
- Chambre de combustion en acier inoxydable AISI-430
- Échangeur de chaleur avec sortie des gaz de combustion
- Thermostat de sécurité
- Réservoir de carburant de grande capacité
- Câble de raccordement électrique de 1,5 m
- Guidons et roues de transport
- Tableau électrique de contrôle et de sécurité selon la réglementation européenne
- Post-refroidissement de la chambre de combustion
- Possibilité d'appliquer un thermostat d'ambiance et un indicateur de niveau de carburant
- Le tuyau flexible peut être appliqué sur le canal d'air

Accessoires

Thermostat d'ambiance avec
10m de câble



Indicateur de niveau



Adaptateur



Manguera flexible 6m



Exemples d'installation

