



Ficha técnica

AER-100-E3A

Aerotermo de aire caliente con batería de agua

Datos técnicos

	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	DATOS
DATOS TECNICOS	Potencia calorífica (85/75°C)	W	106.410
	Potencia calorífica (45/35°C)	W	40.927
	Caudal de aire	m3/h	8.875
	Alcance del aire (V= 0,25m/s)	m	23.5
	Nivel sonoro	dB (A) 2m	41-45-52
	Caudal de agua (85/75°C)	l/h	9.151
	Caudal de agua (45/35°C)	l/h	3.520
	Pérdida de carga agua (85/75°C)	KPa	32
	Pérdida de carga agua (45/35°C)	KPa	5,9
GRUPO VENTILADOR	Numero de ventiladores	-	2
	Ventilador	-	Axial E400
	Tensión eléctrica	-	230-I-50Hz
	Potencia motor	W	2 x 165
	Consumo máximo	A	2 x 0,80
DIMENSIONES	Dimensiones generales	mm	A= 1320 B= 640 C= 350
	Volumen de agua del serpentín	litros	7,65
	Conexión hidráulica	Pulgadas ("")	1" 1/2 M
	Peso	Kg	47,5
CERTIFICADOS			CE

(*) Datos con temperatura de ambiente a 15°C



Detalles constructivos

- Estructura externa en acero lacado en color blanco RAL 9002
- Ventilador de 3 velocidades
- Rejillas de aletas horizontales para regular la dirección del aire
- Intercambiador de calor de alto rendimiento fabricado e en tubo de cobre y aletas de aluminio.
- Presión máxima de funcionamiento de 15 Bar.
- Conexiones hidráulicas al lado derecho y sin válvula de purga de aire.
- Conexión eléctrica tipo "mamut" (IP20) montada en el exterior del equipo.
- Ventilador equilibrado estática y dinámicamente del tipo axial o centrífugo equipado con rejillas de protección, soportes elásticos y amortiguadores.
- Amplia gama controles y sistemas de regulación.

Accesorios

- Soportes de pared, controles, termostatos, válvulas, rejillas, etc

Versiones especiales

- Estructuras en acero inoxidable – Baterías con tratamiento cataforesis - Resistencias eléctricas – Funcionamiento a vapor 200°C 16 Bar - Agua sobrecaleentada 170°C 16 Bar





Ficha técnica

AER-100-E3A



Aerotermo de aire caliente con batería de agua

Dimensiones

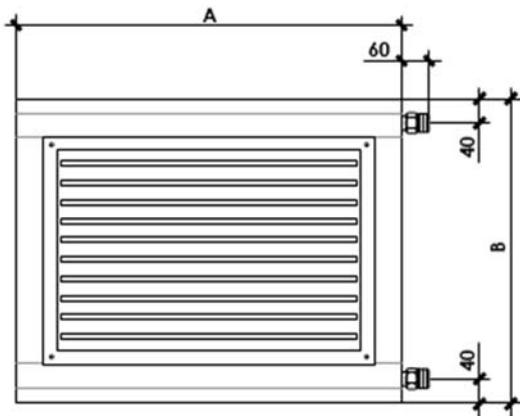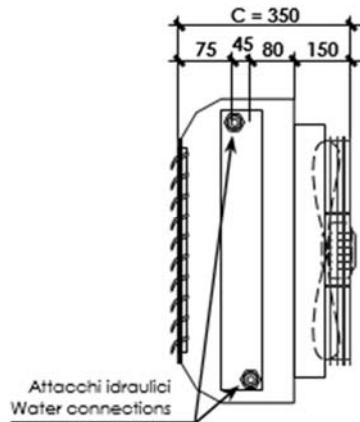

A	1320
B	640
C	350
Conexiones	1" 1/2 M

Ejemplos de instalación

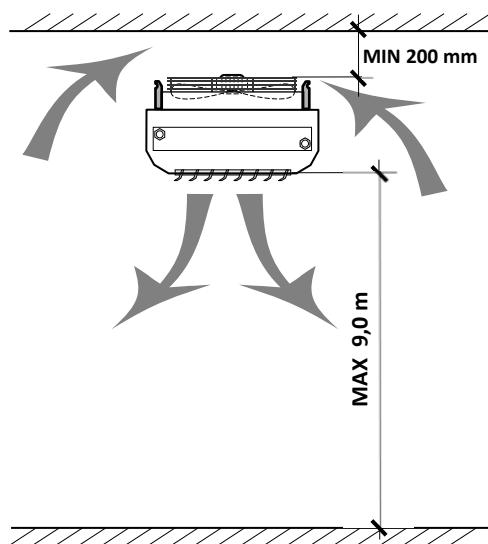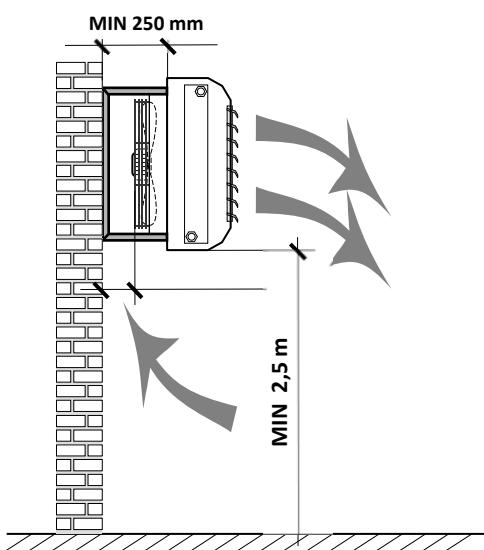






Ficha técnica

AER-100-E3A

Aerotermo de aire caliente con batería de agua

Soportes de techo y pared

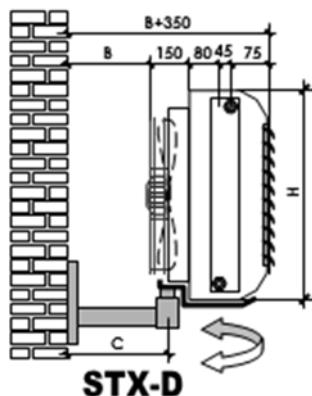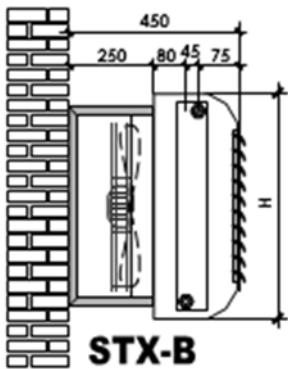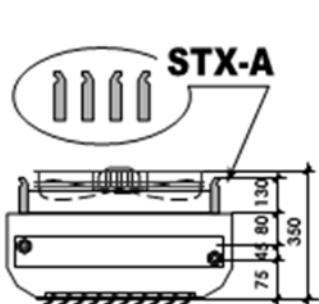


STX-A: Soportes de suspensión (4u) para funcionamiento en horizontal


STX-B: Soporte de pared con agujeros en la parte posterior para poder fijar en un muro

STX-D: Soporte de pared giratorio con agujeros para poder fijar a un muro

Paneles de control

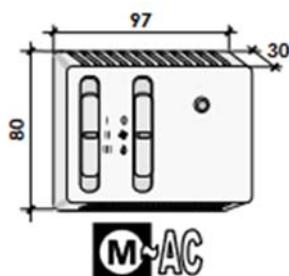


CR1 Solo 3-Velocità
3-Speed only

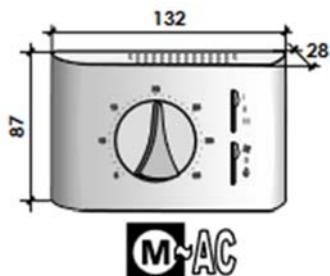

CR22 3Vel. Manuali
Manual 3speed

CR23 3Vel. Manuali/Auto
Manual/Auto 3speed

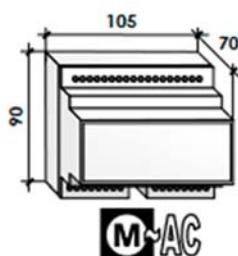

SDI.4x3A
SDI.2x10A

CR22: OFF/Verano/Invierno - Selector de 3 velocidades manual - TA - 5,0A 250Vac

CR23: OFF/Verano/Invierno - Selector de 3 velocidades automático – Anti-estratificación - TA - 3,0A 250Vac

SDI.4x3A: Placa electrónica con 4 salidas de 3A para controlar hasta 4 dispositivos

SDI.2x10A: Placa electrónica con 2 salidas de 10A para controlar hasta 2 dispositivos




Ficha técnica

AER-100-E3A

Aerotermo de aire caliente con batería de agua

Difusión del aire

PVJ: Difusor de aire tipo Venturi-Jet-inducción con regulación manual.

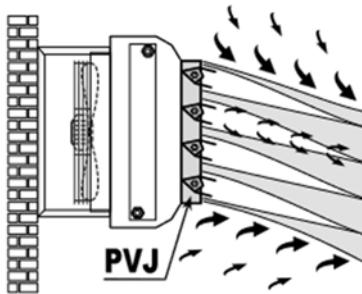

Ventajas:

- La temperatura se homogeniza con una sensible reducción de zonas calientes y frías
- Se aumenta la longitud del dardo y se mejora la mezcla del aire tratado con el de ambiente, aumentando la superficie tratada y disminuyendo la estratificación del aire
- Sensible reducción del tiempo de funcionamiento de la unidad con ahorros de hasta el 15%

