

KILL MANN



Calentador de aire eléctrico a alta temperatura


	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	DATOS	
DATOS TÉCNICOS	Tensión eléctrica	V / Ph / Hz	400-III-50/60	230-I-50
	Potencia nominal (resistencias)	kW	10.96	33,04
	Rendimiento térmico	%	95	
	Caudal de aire (a 0Pa)	m³/h	330	
	Salto térmico	°C	63	51
	Potencia del motor	W	65	
	Consumo nominal motor	A	0,28	
	Nivel sonoro	dB (A) 3m	64 / 73	
	Temperatura ambiente de trabajo	°C	55	
	Control	-	PID con 9 niveles de potencia	
	Limite extractor	rpm	2.700	
	Nº de sondas	-	4	
DIMENSIONES	Impulsión	mm	Ø100	
	Dimensiones generales	mm	475 x 810 x 785	
	Peso	kg	35	

Detalles constructivos

Calentador de aire eléctrico a alta temperatura KILL MANN T+M es un equipo profesional diseñado para el control de plagas y procesos de secado. Sus características son:

- Fabricación compacta que permite su transporte y adaptación a cualquier espacio.
- Panel exterior en acero galvanizado y pintado en polvo poliéster.
- Funcionamiento con tensión monofásica o trifásica.
- Extractor con carcasa de aluminio i aspas de acero inoxidable.
- Control a través de un PID con gestión de 9 niveles de potencia y hasta 4 sondas de temperatura.

Ventilador extractor

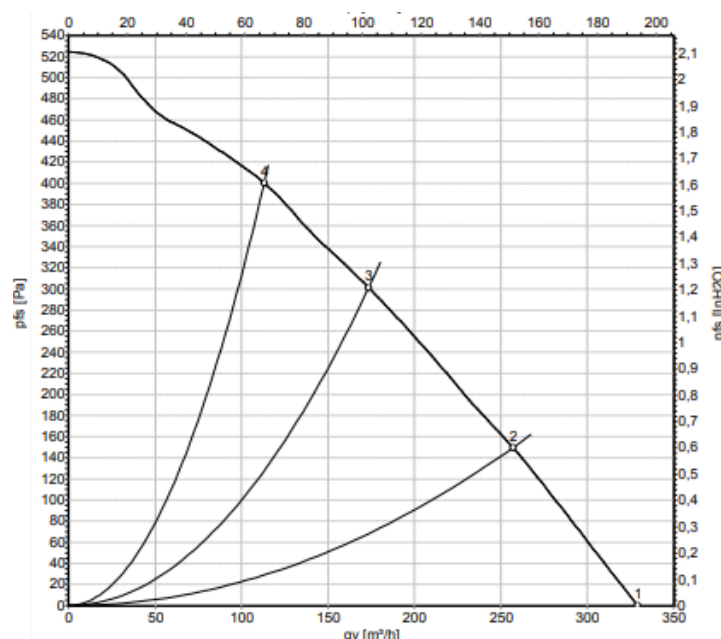





KILL MANN

Calentador de aire eléctrico a alta temperatura

Despiece

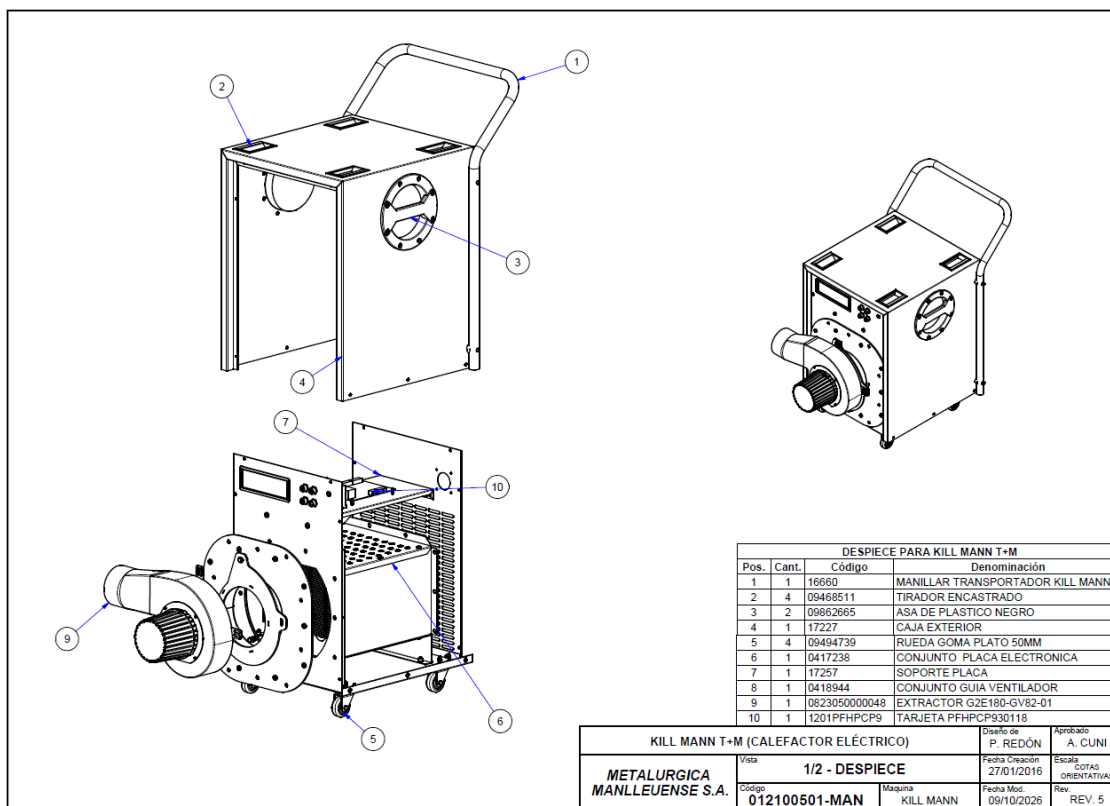

Dimensiones generales

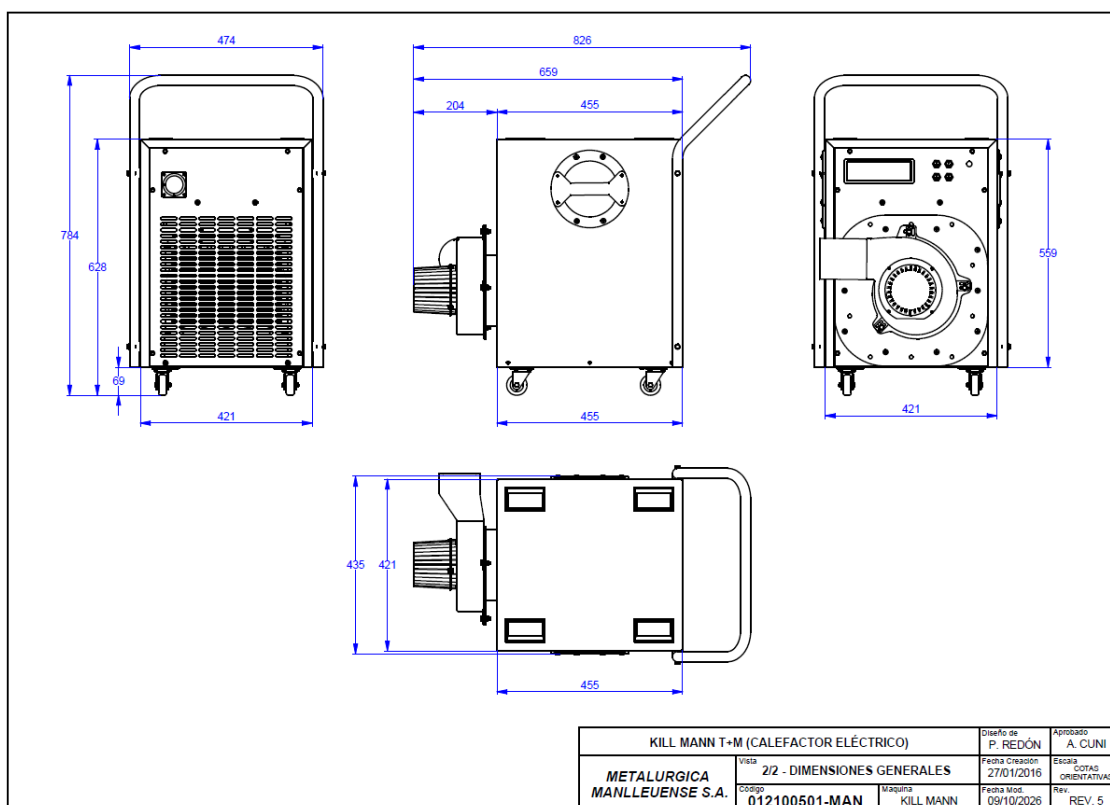

KILL MANN

High-temperature electric air heater




	DESCRIPTION	UNITS	DATA	
TECHNICAL DATA	Supply voltage	V / Ph / Hz	400-III-50/60	230-I-50
	Rated power (heating elements)	kW	10.96	33.04
	Thermal efficiency	%	95	
	Airflow (at 0 Pa)	m ³ /h	330	
	Temperature rise	°C	63	51
	Motor power	W	65	
	Motor rated current	A	0.28	
	Sound level	dB (A) at 3 m	64 / 73	
	Operating ambient temperature	°C	55	
	Control	-	PID with 9 power levels	
	Extractor limit	rpm	2,700	
	No. of probes	-	4	
DIMENSIONS	Air discharge	mm	Ø100	
	Overall dimensions	mm	475 x 810 x 785	
	Weight	kg	35	

Construction details


The KILL MANN T+M high-temperature electric air heater is a professional unit designed for pest control and drying processes. Its features are:

- Compact construction that allows easy transport and adaptation to any space.
- Outer panel in galvanized steel with polyester powder coating.
- Operation on single-phase or three-phase voltage.
- Extractor with aluminium housing and stainless steel blades.
- Control via a PID controller managing 9 power levels and up to 4 temperature probes.


Extractor fan

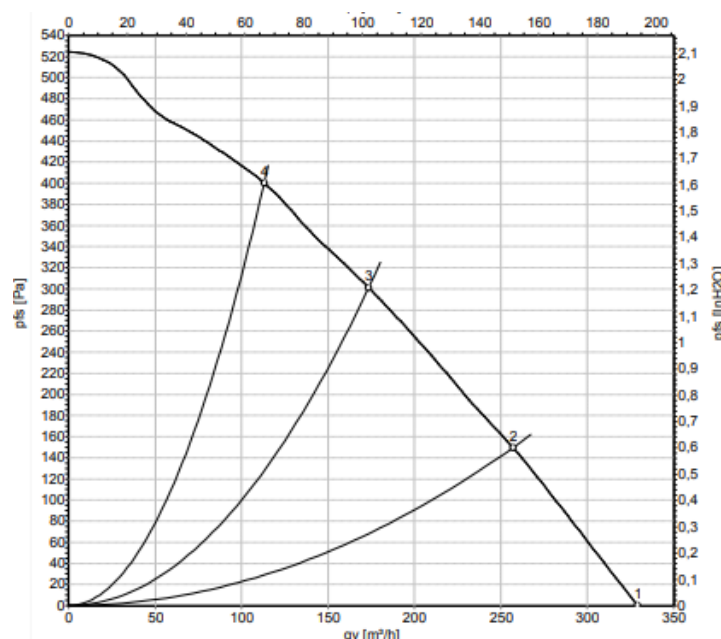

Exploded view

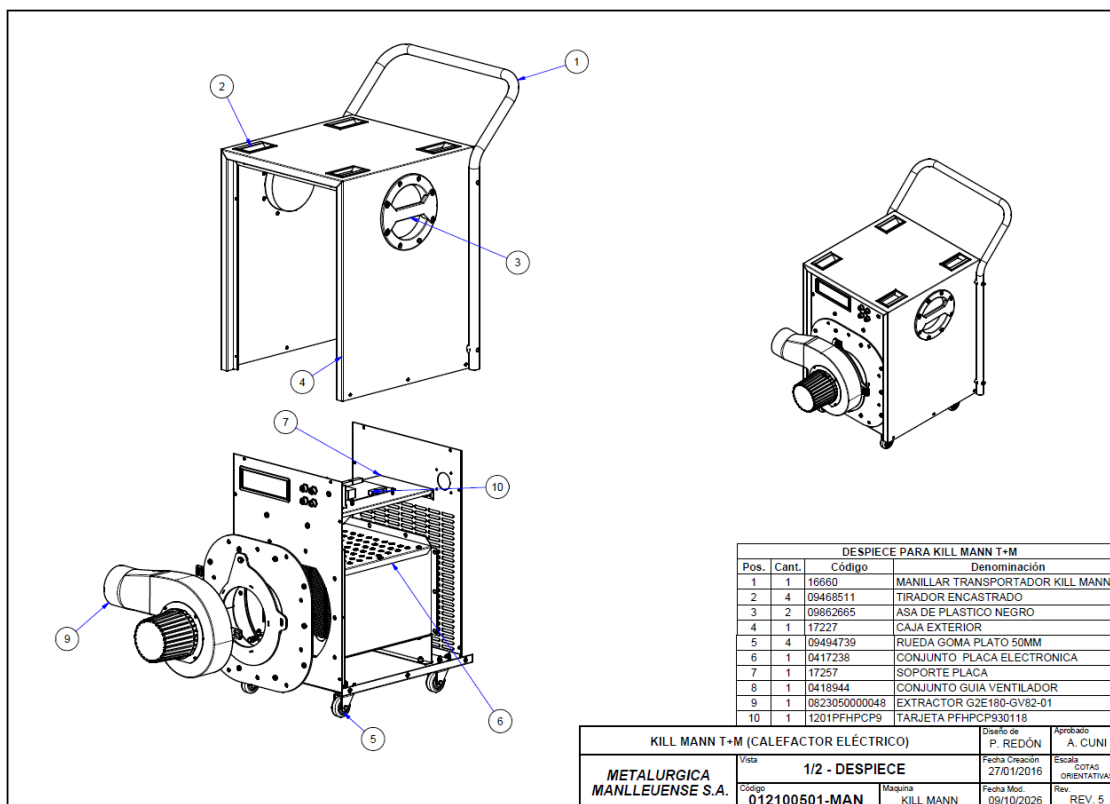

Overall dimensions

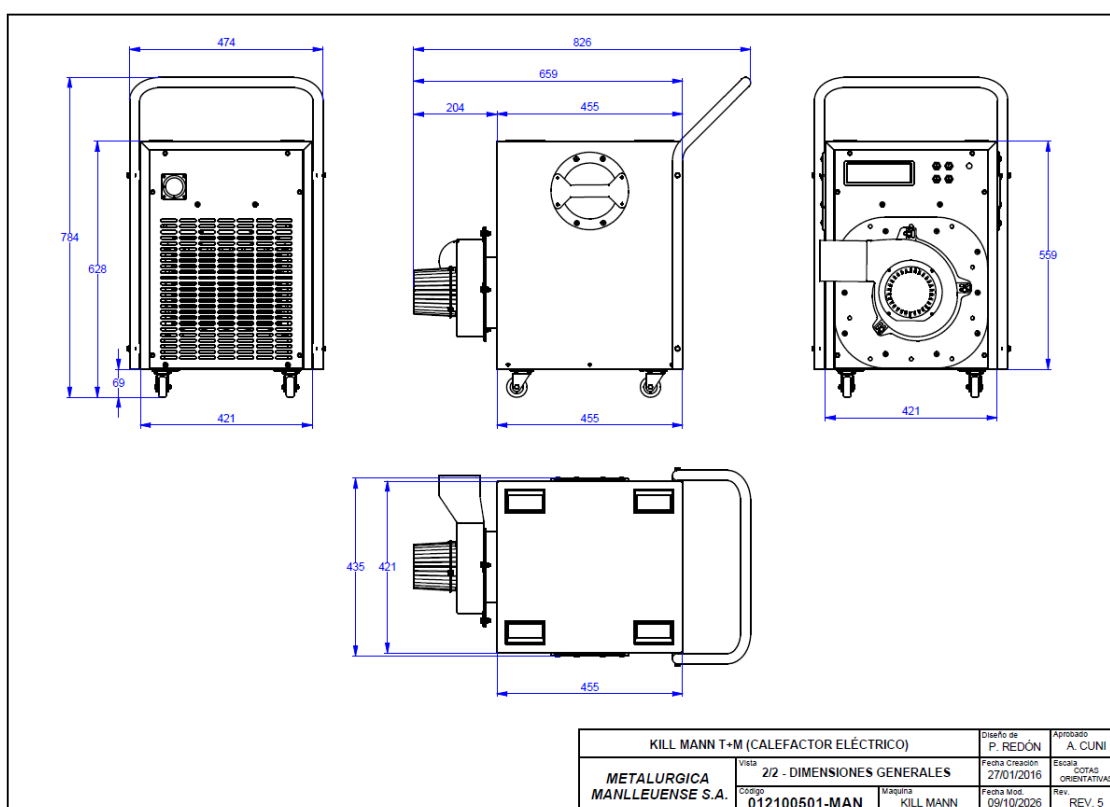

KILL MANN



Chauffage d'air électrique haute température


	DESCRIPTION	UNITÉS	DONNÉES	
DONNÉES TECHNIQUES	Tension électrique	V / Ph / Hz	400-III-50/60	230-I-50
	Puissance nominale (résistances)	kW	10,96	33,04
	Rendement thermique	%	95	
	Débit d'air (à 0 Pa)	m³/h	330	
	Écart de température	°C	63	51
	Puissance du moteur	W	65	
	Courant nominal du moteur	A	0,28	
	Niveau sonore	dB (A) à 3 m	64 / 73	
	Température ambiante de fonctionnement	°C	55	
	Régulation	-	PID à 9 niveaux de puissance	
	Limite de l'extracteur	rpm	2 700	
	Nbre de sondes	-	4	
DIMENSIONS	Soufflage	mm	Ø100	
	Dimensions générales	mm	475 x 810 x 785	
	Poids	kg	35	

Détails de construction

Le chauffage d'air électrique haute température KILL MANN T+M est un appareil professionnel conçu pour la lutte contre les nuisibles et les processus de séchage. Ses caractéristiques sont les suivantes :

- Construction compacte permettant son transport et son adaptation à tout type d'espace.
- Panneau extérieur en acier galvanisé et peinture poudre polyester.
- Fonctionnement en tension monophasée ou triphasée.
- Extracteur avec carter en aluminium et pales en acier inoxydable.
- Régulation par PID avec gestion de 9 niveaux de puissance et jusqu'à 4 sondes de température.

Ventilateur extracteur

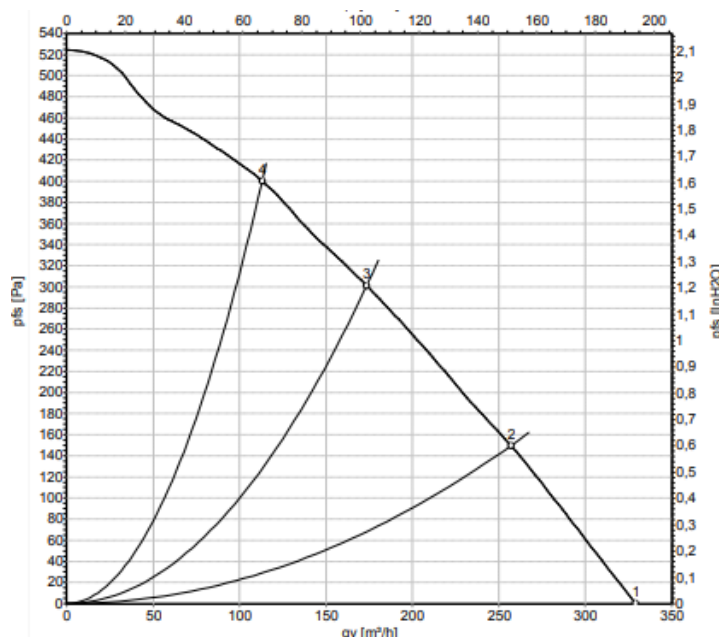




KILL MANN

Chauffage d'air électrique haute température

Vue éclatée

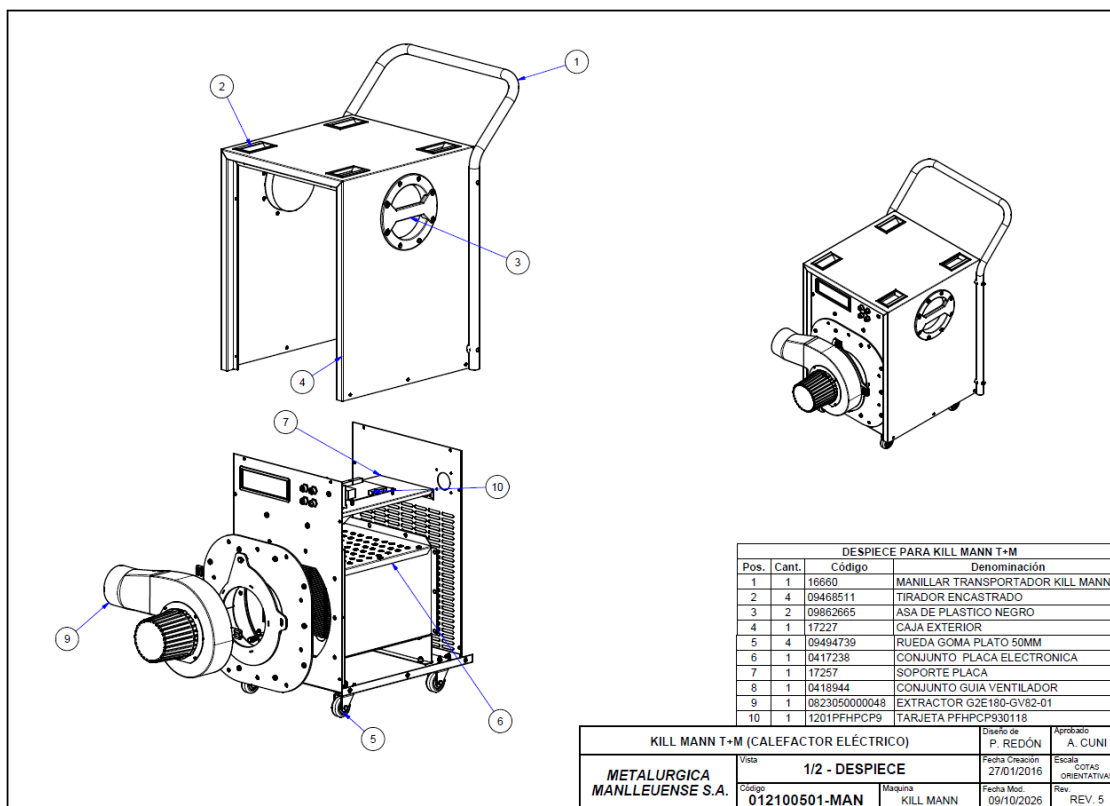

Dimensions générales

