

RP-033-M




Calefactor eléctrico portátil

Datos técnicos

	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	DATOS
DATOS TÉCNICOS	Potencia nominal máxima	kW	3
	Potencia nominal mínima	Kw	1,5
	Caudal de aire	m³/h	450
	Rendimiento térmico	%	100
	Temperatura impulsión a 20°C (20 kW/ 30 kW)	°C	32-44
	Nivel sonoro	dB (A) 1m	67
	Tensión eléctrica	V	230-I-50Hz
	Consumo eléctrico (Mín/Máx)	A	6,5 – 13
DIMENSIONES	Dimensiones (Largo/Ancho/Alto)	mm	367x180x280
	Salida aire caliente	mm	-
	Peso	kg	5
CERTIFICADOS			CE

Esquema de funcionamiento

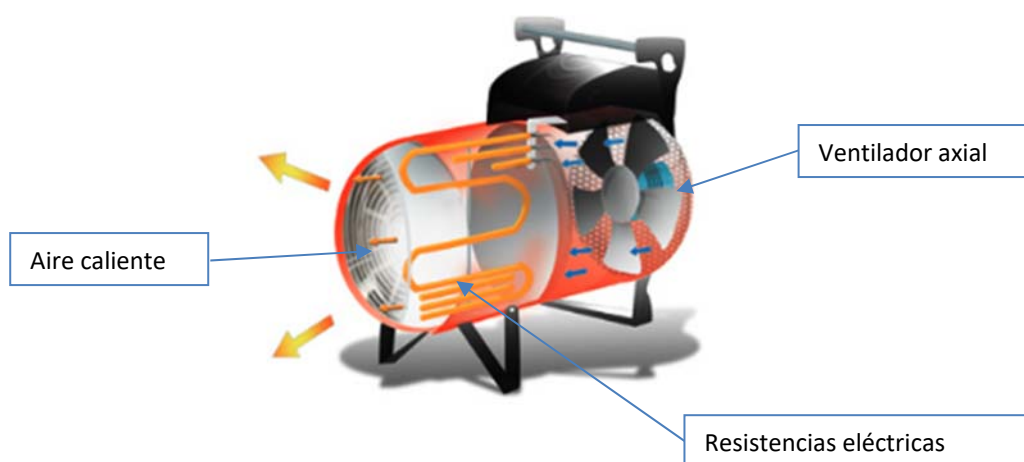



RP-033-M



Calefactor eléctrico portátil

Detalles constructivos

Los calefactores eléctricos RP están preparados para poder funcionar con electricidad y sus características constructivas son:

- Resistencias eléctricas acorazadas en acero inoxidable AISI 321
- Excelente intercambio térmico
- Rejilla de protección frontal
- 2 potencias de calefacción + 1 ventilación
- Ventilador axial de bajo nivel sonoro
- Selector modo calefacción o solo ventilación
- Cuadro eléctrico de control y seguridad bajo normas europeas

Ejemplos de instalación





RP-033-M




Portable electric heater

Technical data

	DESCRIPTION	UNITS	DATA
DATA TECHNICAL	Maximum power rating	Kw	3
	Minimum power rating	Kw	1,5
	Air flow	m3/h	450
	Thermal performance	%	100
	Supply temperature at 20°C (20 kW/ 30 kW)	°C	32-44
	Noise level	dB(A) 1m	67
	Electrical voltage	V	230-I-50Hz
	Power consumption (Min/Max)	To	6,5 – 13
DIMENSIONS	Dimensions (Length/Width/Height)	mm	367x180x280
	Hot air outlet	mm	-
	Weight	kg	5
CERTIFICATES			CE

Operating scheme

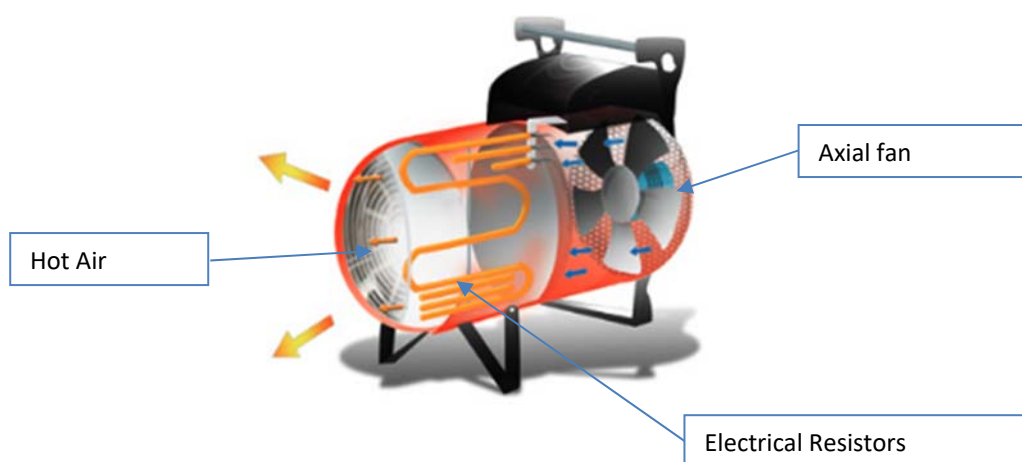



RP-033-M



Portable electric heater

Construction details

RP electric heaters are prepared to be able to operate with electricity and their construction characteristics are:

- Armored electric heating elements in AISI 321 stainless steel
- Excellent heat exchange
- Front protection grille
- 2 heating powers + 1 ventilation
- Low-noise axial fan
- Heating or ventilation-only mode selector
- Control and safety electrical panel under European standards

Installation examples





RP-033-M




Radiateur électrique portable

Caractéristiques techniques

	DESCRIPTION	UNITÉS	DONNÉES
DONNÉES TECHNIQUE	Puissance nominale maximale	KW	3
	Puissance nominale minimale	KW	1,5
	Flux d'air	m3/h	450
	Performance thermique	%	100
	Température d'alimentation à 20°C (20 kW/ 30 kW)	°C	32-44
	Niveau sonore	dB(A) 1m	67
	Tension électrique	V	230-I-50Hz
	Consommation électrique (Min/Max)	À	6,5 – 13
TAILLE	Dimensions (longueur/largeur/hauteur)	mm	367 x 180 x 280
	Sortie d'air chaud	mm	-
	Poids	Kg	5
CERTIFICATS			Après Jésus-Christ

Schéma de fonctionnement

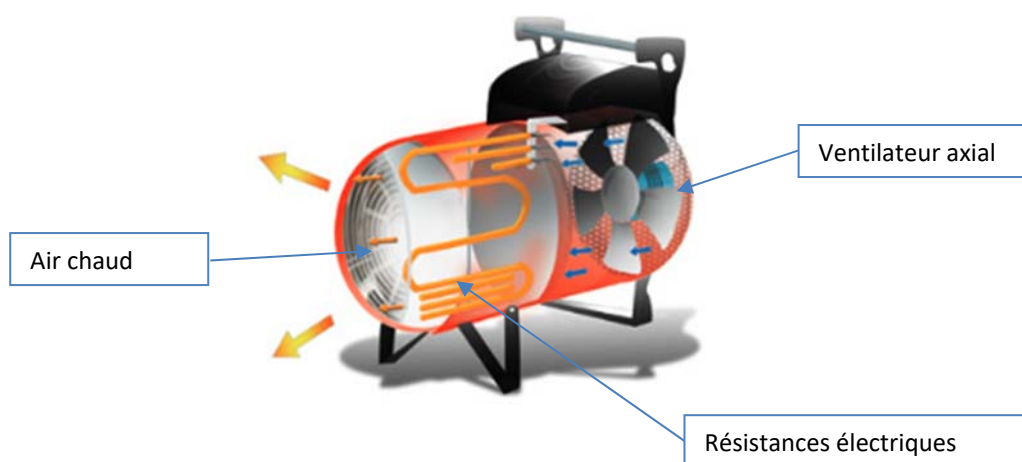



RP-033-M



Radiateur électrique portable

Détails de construction

Les radiateurs électriques RP sont préparés pour pouvoir fonctionner avec de l'électricité et leurs caractéristiques de construction sont :

- Éléments chauffants électriques blindés en acier inoxydable AISI 321
- Excellent échange de chaleur
- Grille de protection avant
- 2 puissances de chauffage + 1 ventilation
- Ventilateur axial silencieux
- Sélecteur de mode de chauffage ou de ventilation uniquement
- Tableau électrique de contrôle et de sécurité selon les normes européennes

Exemples d'installation

