



RP-150-T


Calefactor eléctrico portátil



Datos técnicos

	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	DATOS
DATOS TÉCNICOS	Potencia nominal máxima	kW	15
	Potencia nominal mínima	Kw	10
	Caudal de aire	m³/h	2.000
	Rendimiento térmico	%	100
	Temperatura impulsión a 20°C (20 kW/ 30 kW)	°C	35-54
	Nivel sonoro	dB (A) 1m	70
	Tensión eléctrica	V	400-III-50Hz
	Consumo eléctrico (Mín/Máx)	A	13,8 – 21
DIMENSIONES	Dimensiones (Largo/Ancho/Alto)	mm	575x277x511
	Salida aire caliente	mm	Ø300
	Peso	kg	15
CERTIFICADOS			CE

Esquema de funcionamiento

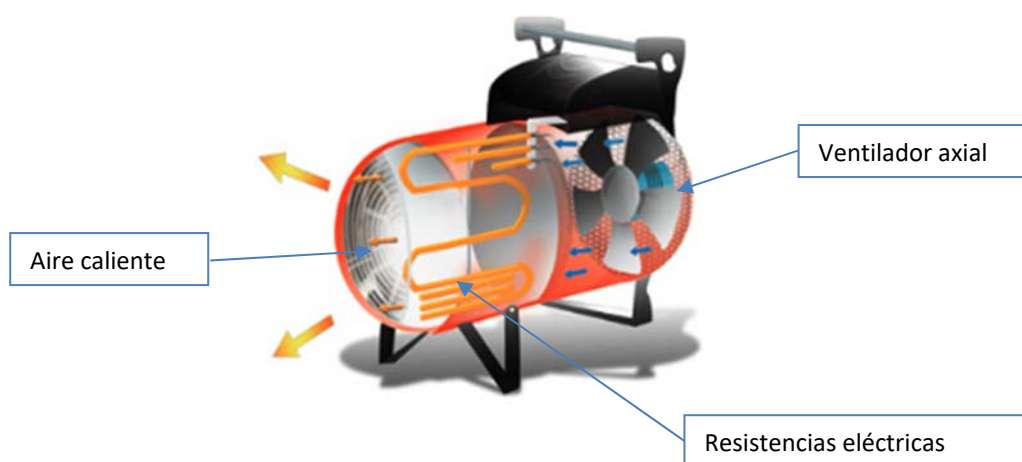



Ficha técnica

RP-150-T

Calefactor eléctrico portátil



Detalles constructivos

Los calefactores eléctricos RP están preparados para poder funcionar con electricidad y sus características constructivas son:

- Resistencias eléctricas acorazadas en acero inoxidable AISI 321
- Excelente intercambio térmico
- Rejilla de protección frontal
- 2 potencias de calefacción + 1 ventilación
- Ventilador axial de bajo nivel sonoro
- Selector modo calefacción o solo ventilación
- Cuadro eléctrico de control y seguridad bajo normas europeas
- Precalentamiento y Post enfriamiento de las resistencias eléctricas
- Posibilidad de aplicar manguera de conducción de aire

Accesorios

Conector manguera



Manguera de impulsión de aire 6m

T MAX 100° C



Ejemplos de instalación





RP-150-T


Portable electric heater



Technical data

	DESCRIPTION	UNITS	DATA
DATA TECHNICAL	Maximum power rating	Kw	15
	Minimum power rating	Kw	10
	Air flow	m3/h	2.000
	Thermal performance	%	100
	Supply temperature at 20°C (20 kW/ 30 kW)	°C	35-54
	Noise level	dB(A) 1m	70
	Electrical voltage	V	400-III-50Hz
	Power consumption (Min/Max)	To	13,8 – 21
DIMENSIONS	Dimensions (Length/Width/Height)	mm	575x277x511
	Hot air outlet	mm	Ø300
	Weight	kg	15
CERTIFICATES			CE

Operating scheme

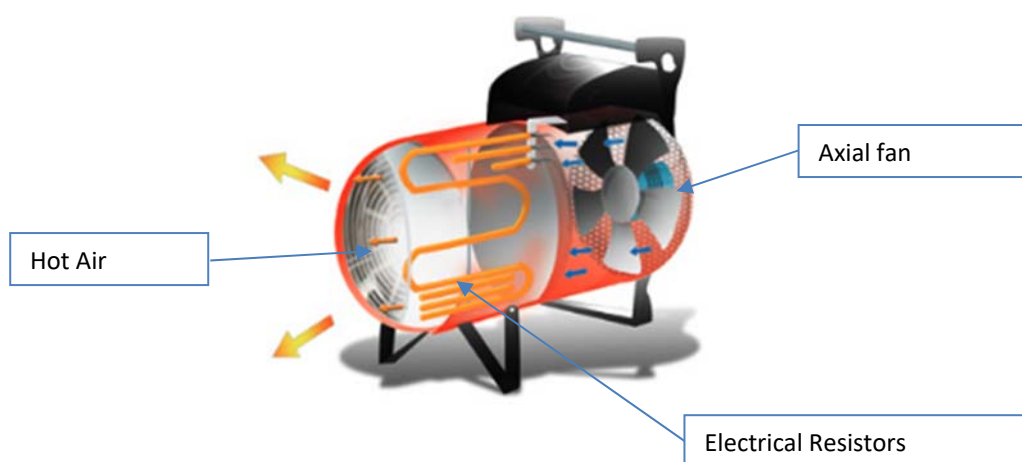



RP-150-T

Portable electric heater



Construction details

RP electric heaters are prepared to be able to operate with electricity and their construction characteristics are:

- Armored electric heating elements in AISI 321 stainless steel
- Excellent heat exchange
- Front protection grille
- 2 heating powers + 1 ventilation
- Low-noise axial fan
- Heating or ventilation-only mode selector
- Control and safety electrical panel under European standards
- Preheating and Post-cooling of the electrical heating elements
- Possibility of applying air conduction hose

Accessories

Hose connector

Air Supply Hose 6m



T MAX 100° C



Installation examples





RP-150-T


Radiateur électrique portable



Caractéristiques techniques

	DESCRIPTION	UNITÉS	DONNÉES
DONNÉES TECHNIQUE	Puissance nominale maximale	KW	15
	Puissance nominale minimale	KW	10
	Flux d'air	m3/h	2.000
	Performance thermique	%	100
	Température d'alimentation à 20°C (20 kW/ 30 kW)	°C	35-54
	Niveau sonore	dB(A) 1m	70
	Tension électrique	V	400-III-50Hz
	Consommation électrique (Min/Max)	À	13,8 – 21
TAILLE	Dimensions (longueur/largeur/hauteur)	mm	575 x 277 x 511
	Sortie d'air chaud	mm	Ø300
	Poids	Kg	15
CERTIFICATS			Après Jésus-Christ

Schéma de fonctionnement

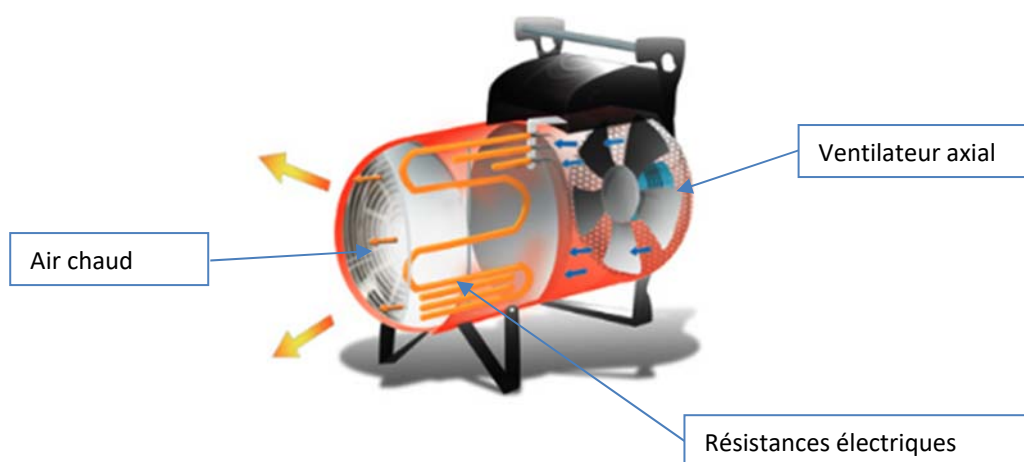



Feuille

RP-150-T

Radiateur électrique portable



Détails de construction

Les radiateurs électriques RP sont préparés pour pouvoir fonctionner avec de l'électricité et leurs caractéristiques de construction sont :

- Éléments chauffants électriques blindés en acier inoxydable AISI 321
- Excellent échange de chaleur
- Grille de protection avant
- 2 puissances de chauffage + 1 ventilation
- Ventilateur axial silencieux
- Sélecteur de mode de chauffage ou de ventilation uniquement
- Tableau électrique de contrôle et de sécurité selon les normes européennes
- Préchauffage et post-refroidissement des éléments chauffants électriques
- Possibilité d'appliquer un tuyau à conduction d'air

Accessoires

Connecteur de tuyau



Tuyau d'alimentation en air 6m

T MAX 100° C



Exemples d'installation

