Ficha técnica

RP-300-T




Calefactor eléctrico portátil

Datos técnicos

	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	DATOS
DATOS TÉCNICOS	Potencia nominal máxima	kW	30
	Potencia nominal mínima	Kw	20
	Caudal de aire	m^3/h	5.100
	Rendimiento térmico	%	100
	Temperatura impulsión a 20°C (20 kW/ 30 kW)	°C	38-56
	Nivel sonoro	dB (A) 1m	69
	Tensión eléctrica	V	400-III-50Hz
	Consumo eléctrico (Mín/Máx)	A	28 - 43
DIMENSIONES	Dimensiones (Largo/Ancho/Alto)	mm	899x558x706
	Salida aire caliente	mm	Ø500
	Peso	kg	41
CERTIFICADOS			CE

Esquema de funcionamiento

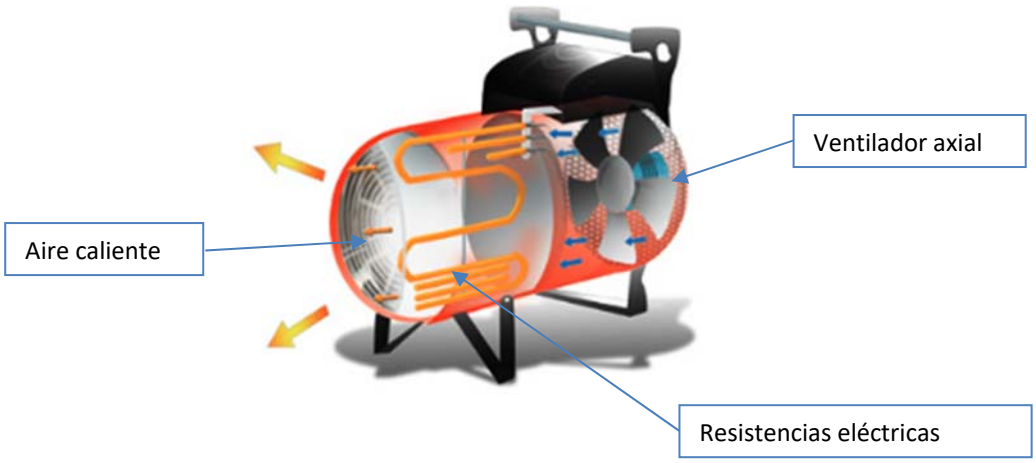

METALURGICA MANLLEUENSE, S.A. | Tel. +34 93 851 15 99 | www.metmann.com
C/Fontcuberta, 32-36 | 08560-Manlleu (Barcelona) SPAIN

Ficha técnica

RP-300-T



Calefactor eléctrico portátil

Detalles constructivos

Los calefactores eléctricos RP están preparados para poder funcionar con electricidad y sus características constructivas son:

- Resistencias eléctricas acorazadas en acero inoxidable AISI 321
- Excelente intercambio térmico
- Rejilla de protección frontal
- 2 potencias de calefacción + 1 ventilación
- Ventilador axial de bajo nivel sonoro
- Selector modo calefacción o solo ventilación
- Cuadro eléctrico de control y seguridad bajo normas europeas
- Posibilidad de aplicar termostato de ambiente externo
- Post enfriamiento de las resistencias eléctricas
- Posibilidad de aplicar manguera de conducción de aire

Accesorios

Termostato de ambiente con 10m de cable



Conector manguera



Manguera de impulsión de aire 6m



Ejemplos de instalación





METALURGICA MANLLEUENSE, S.A. | Tel. +34 93 851 15 99 | www.metmann.com
C/Fontcuberta, 32-36 | 08560-Manlleu (Barcelona) SPAIN

Data Sheet

RP-300-T




Portable electric heater

Technical data

	DESCRIPTION	UNITS	DATA
DATA TECHNICAL	Maximum power rating	Kw	30
	Minimum power rating	Kw	20
	Air flow	m3/h	5.100
	Thermal performance	%	100
	Supply temperature at 20°C (20 kW/ 30 kW)	°C	38-56
	Noise level	dB(A) 1m	69
	Electrical voltage	V	400-III-50Hz
	Power consumption (Min/Max)	To	28 - 43
DIMENSIONS	Dimensions (Length/Width/Height)	mm	899x558x706
	Hot air outlet	mm	Ø500
	Weight	kg	41
CERTIFICATES			CE

Operating scheme

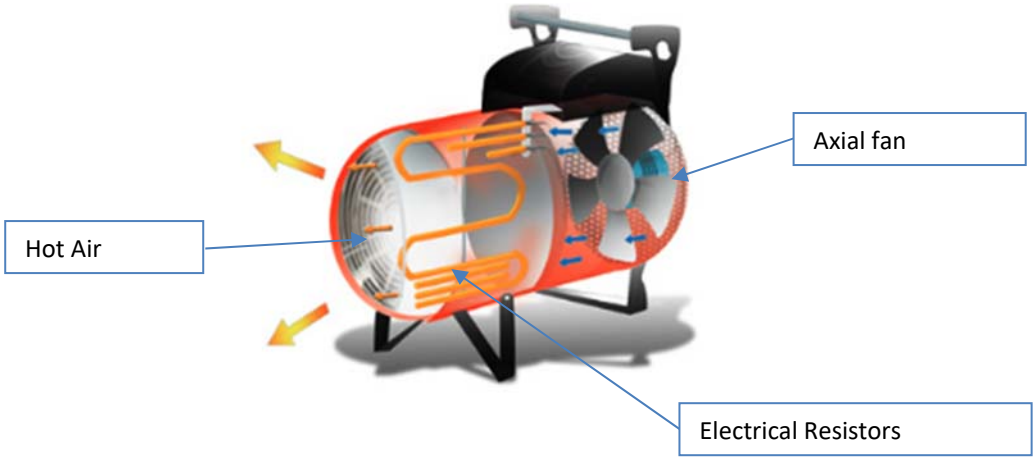

METALURGICA MANLLEUENSE, S.A. | Tel. +34 93 851 15 99 | www.metmann.com
C/Fontcuberta, 32-36 | 08560-Manlleu (Barcelona) SPAIN

Data Sheet

RP-300-T



Portable electric heater

Construction details

RP electric heaters are prepared to be able to operate with electricity and their construction characteristics are:

- Armored electric heating elements in AISI 321 stainless steel
- Excellent heat exchange
- Front protection grille
- 2 heating powers + 1 ventilation
- Low-noise axial fan
- Heating or ventilation-only mode selector
- Control and safety electrical panel under European standards
- Possibility of applying an external room thermostat
- Post-cooling of electrical heating elements
- Possibility of applying air conduction hose

Accessories

Room thermostat with 10m of cable



Hose connector



Air Supply Hose 6m



Installation examples





METALURGICA MANLLEUENSE, S.A. | Tel. +34 93 851 15 99 | www.metmann.com
C/Fontcuberta, 32-36 | 08560-Manlleu (Barcelona) SPAIN

Feuille

RP-300-T




Radiateur électrique portable

Caractéristiques techniques

	DESCRIPTION	UNITÉS	DONNÉES
DONNÉES TECHNIQUE	Puissance nominale maximale	KW	30
	Puissance nominale minimale	KW	20
	Flux d'air	m3/h	5.100
	Performance thermique	%	100
	Température d'alimentation à 20°C (20 kW/ 30 kW)	°C	38-56
	Niveau sonore	dB(A) 1m	69
	Tension électrique	V	400-III-50Hz
	Consommation électrique (Min/Max)	À	28 - 43
TAILLE	Dimensions (longueur/largeur/hauteur)	mm	899 x 558 x 706
	Sortie d'air chaud	mm	Ø500
	Poids	Kg	41
CERTIFICATS			Après Jésus-Christ

Schéma de fonctionnement

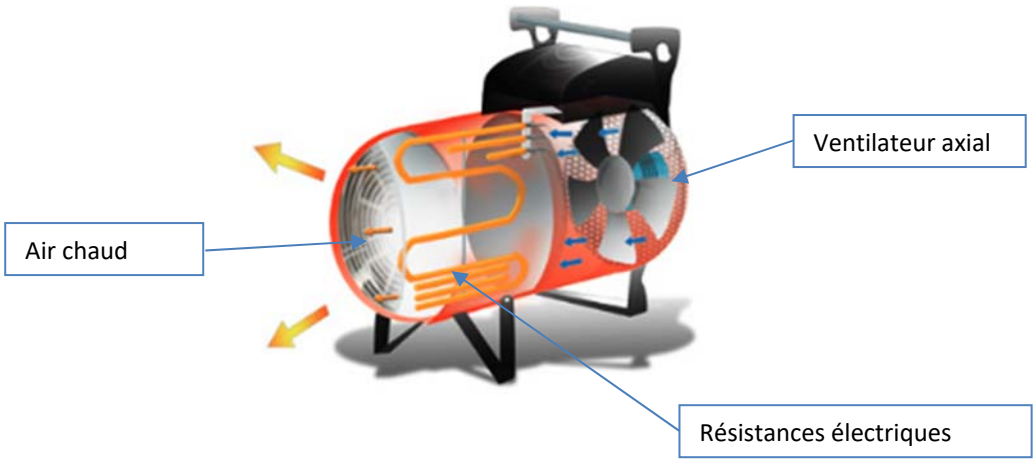

METALURGICA MANLLEUENSE, S.A. | Tél. +34 93 851 15 99 | www.metmann.com
C/Fontcuberta, 32-36 | 08560-Manlleu (Barcelone) ESPAGNE

Feuille

RP-300-T



Radiateur électrique portable

Détails de construction

Les radiateurs électriques RP sont préparés pour pouvoir fonctionner avec de l'électricité et leurs caractéristiques de construction sont :

- Éléments chauffants électriques blindés en acier inoxydable AISI 321
- Excellent échange de chaleur
- Grille de protection avant
- 2 puissances de chauffage + 1 ventilation
- Ventilateur axial silencieux
- Sélecteur de mode de chauffage ou de ventilation uniquement
- Tableau électrique de contrôle et de sécurité selon les normes européennes
- Possibilité d'appliquer un thermostat d'ambiance externe
- Post-refroidissement des éléments chauffants électriques
- Possibilité d'appliquer un tuyau à conduction d'air

Accessoires

Thermostat d'ambiance avec 10m de cable



Connecteur de tuyau



Tuyau d'alimentation en air 6m



Exemples d'installation





METALURGICA MANLLEUENSE, S.A. | Tél. +34 93 851 15 99 | www.metmann.com
C/Fontcuberta, 32-36 | 08560-Manlleu (Barcelone) ESPAGNE