

MI-105




Calentador de aire caliente portátil sin chimenea

Datos técnicos

	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	DATOS
DATOS TÉCNICOS	Potencia calorífica nominal	kW	111
	Potencia calorífica real	kW	111
	Rendimiento térmico	%	100%
	Caudal de aire	m³/h	4.600
	Nivel sonoro	dB (A) 3m	74
	Temperatura aire (20°C)	°C	68
	Consumo gasóleo	Kg/h	8,85
	Capacidad depósito	L	105
GRUPO VENTILADOR	Numero de ventiladores	-	1
	Ventilador	-	Axial
	Tensión eléctrica	-	230-I-50Hz
	Potencia motor	W	1170
DIMENSIONES	Dimensiones generales	mm	A= 1492 B= 670 C= 1005
	Peso	Kg	86
	Salida de humos	mm	-
CERTIFICADOS			CE

Esquema de funcionamiento

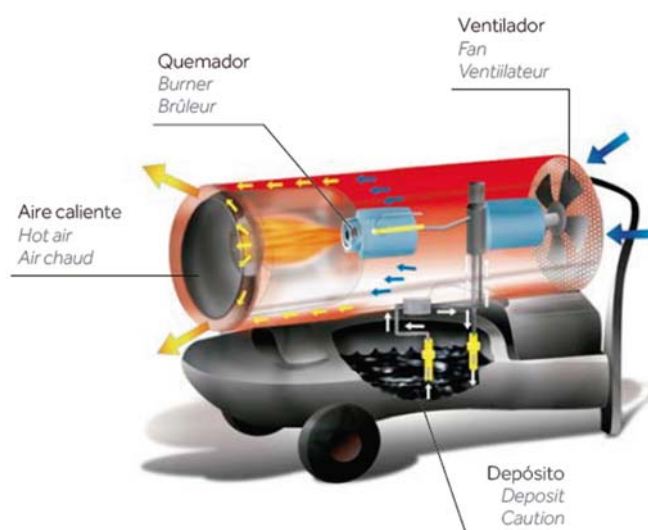

Ficha técnica

MI-105



Calentador de aire caliente portátil sin chimenea

Detalles constructivos

- Quemador de gasóleo integrado
- Cámara de combustión en acero inoxidable AISI-430
- Termostato de seguridad y depósito de combustible de gran capacidad
- Cable de conexión eléctrica de 1,5m
- Manillar y ruedas de transporte
- Cuadro eléctrico de control y seguridad según normativas europeas
- Post enfriamiento de la cámara de combustión
- Posibilidad de aplicar termostato de ambiente e indicador de nivel de combustible

Accesorios

Termostato de ambiente con
10m de cable



Indicador de nivel



Ejemplo de instalación



Data Sheet

MI-105




Portable hot air heater without chimney

Technical data

	DESCRIPTION	UNITS	DATA
DATA TECHNICAL	Nominal heat output	Kw	111
	Actual heat output	Kw	111
	Thermal performance	%	100%
	Air flow	m3/h	4.600
	Noise level	dB(A) 3m	74
	Air temperature (20°C)	°C	68
	Diesel consumption	Kg/h	8,85
	Tank capacity	L	105
FAN GROUP	Number of fans	-	1
	Fan	-	Axial
	Electrical voltage	-	230-I-50Hz
	Motor power	W	1170
DIMENSIONS	Overall dimensions	mm	A= 1492 B= 670 C= 1005
	Weight	Kg	86
	Smoke outlet	mm	-
CERTIFICATES			CE

Operating scheme

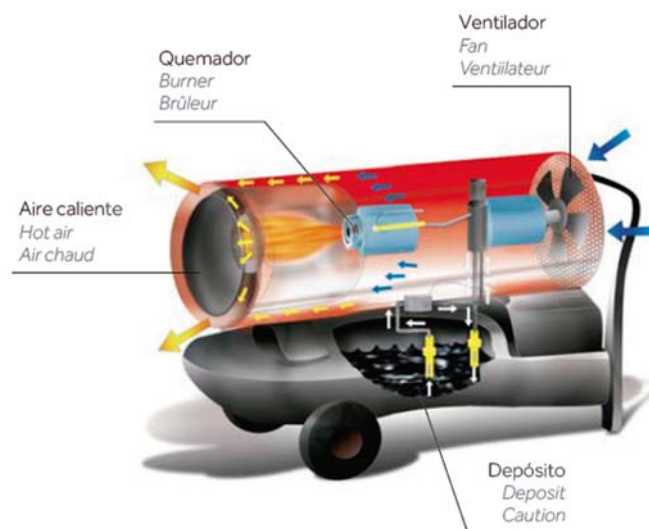

Data Sheet

MI-105



Portable hot air heater without chimney

Construction details

- Integrated oil burner
- AISI-430 stainless steel combustion chamber
- Safety thermostat and large capacity fuel tank
- 1.5m electrical connection cable
- Handlebars and transport wheels
- Control and safety electrical panel according to European regulations
- Combustion chamber post-cooling
- Possibility of applying room thermostat and fuel level indicator

Accessories


Room thermostat with
10m of cable



Level indicator



Installation example

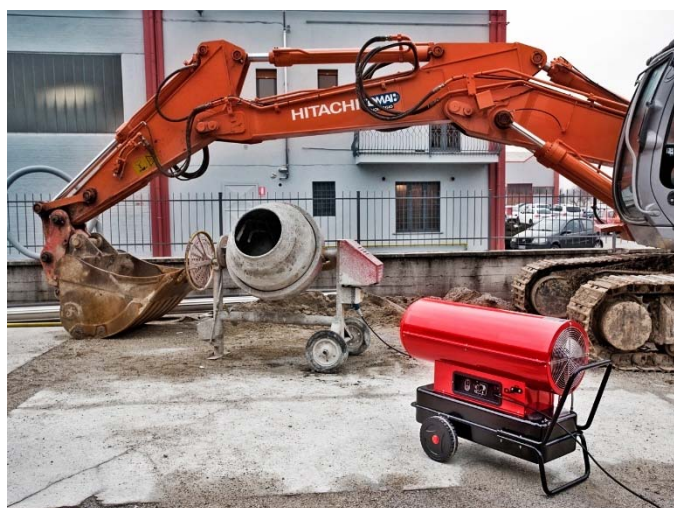

MI-105




Chauffage à air chaud portable sans cheminée

Caractéristiques techniques

	DESCRIPTION	UNITÉS	DONNÉES
DONNÉES TECHNIQUE	Puissance calorifique nominale	KW	111
	Puissance calorifique réelle	KW	111
	Performance thermique	%	100%
	Flux d'air	m3/h	4.600
	Niveau sonore	dB(A) 3m	74
	Température de l'air (20°C)	°C	68
	Consommation de diesel	Kg/h	8,85
	Capacité du réservoir	L	105
GROUPE VENTILATEUR	Nombre de fans	-	1
	Éventail	-	Axial
	Tension électrique	-	230-I-50Hz
	Puissance du moteur	W	1170
TAILLE	Encombrement	mm	A= 1492 B= 670 C= 1005
	Poids	Kg	86
	Sortie de fumée	mm	-
CERTIFICATS			Après Jésus-Christ

Schéma de fonctionnement

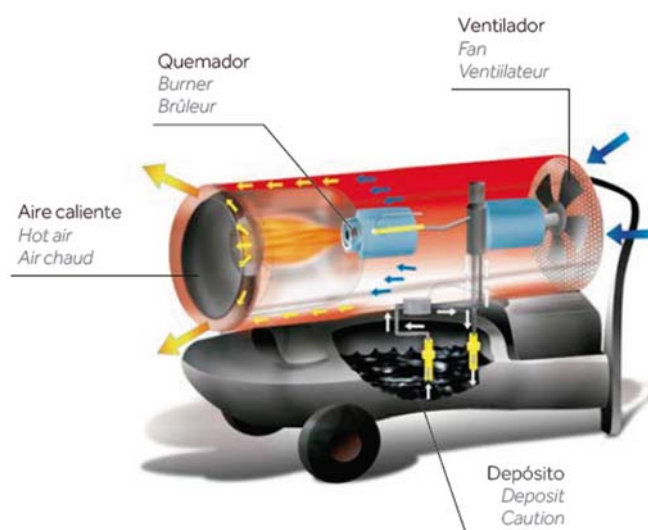

Feuille

MI-105



Chauffage à air chaud portable sans cheminée

Détails de construction

- Brûleur à fioul intégré
- Chambre de combustion en acier inoxydable AISI-430
- Thermostat de sécurité et réservoir de carburant de grande capacité
- Câble de raccordement électrique de 1,5 m
- Guidons et roues de transport
- Tableau électrique de contrôle et de sécurité selon la réglementation européenne
- Post-refroidissement de la chambre de combustion
- Possibilité d'appliquer un thermostat d'ambiance et un indicateur de niveau de carburant

Accessoires

Thermostat d'ambiance avec
10m de câble



Indicateur de niveau



Exemple d'installation

