

AD BIGGER PREMIUM

CLIMATIZADOR EVAPORATIVO CON VENTILADOR CENTRÍFUGO PARA APLICACIONES INDUSTRIALES

46.922 a 60.644 m³/h

Los climatizadores evaporativos son un sistema de enfriamiento natural que utilizan el agua como elemento refrigerante. Su principio básico de funcionamiento es el de aspirar el aire exterior y hacerlo pasar por unos paneles enfriadores humedecidos con agua, una vez el aire pasa por este panel se enfría y aumenta su humedad. Realizado este proceso, el aire es impulsado en el interior del local a climatizar y en base a las renovaciones y extracción de aire adecuados, se alcanzan temperaturas de confort agradables y una calidad del aire interior adecuada para las personas.

Los climatizadores evaporativos AD BIGGER PREMIUM desarrollan un caudal de aire de **46.922 m³/h a 60.644 m³/h con una presión disponible a caudal máximo de 100 Pa.**

Su capacidad de enfriamiento es adecuado para locales de 750m² a 1.080m². Para mayores superficies se pueden instalar más de una unidad.

Su funcionamiento es totalmente ecológico debido a que no se usa ningún tipo de gas refrigerante además de precisar de un 80% menos de energía eléctrica respecto a equipos de aire acondicionado convencional.

Otro aspecto a tener en cuenta es la renovación constante del aire interior, que garantiza la eliminación de ambientes cargados de olores, humos y bacterias.

G4 Filter 90%

ErP

UV WATER CLEANING

CE

DRAIN VALVE

DISEÑADOS Y FABRICADOS POR | DESIGNED AND BUILT BY | DESSINÉS ET FABRIQUÉS PAR

MET MANN®

Verified m³/h

Caudales ensayados por:
Air flows tested by / Débits d'air testés par:
LGAI Technological Center

Applus laboratories

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Bandeja de agua fabricada en acero inoxidable AISI-316
- Techo superior y rejillas de aspiración en acero galvanizado con pintura en polvo poliéster (versión INOX en AISI-304)
- Postes cantonera y centrales fabricados en acero inoxidable AISI-304.
- Paneles enfriadores tipo 5090 de 100 mm de espesor.
- Grupo ventilador centrífugo con álabes hacia adelante y bastidor galvanizado.
- Sistema de vaciado automático hidráulico.
- Rodamientos anticorrosivos con tapas de protección.
- Correas de transmisión sin necesidad de mantenimiento.
- Bomba de agua con interruptor de nivel.
- Motor eléctrico de alta eficiencia IE3 IP 55.
- Electroválvula de entrada normalmente cerrada.
- Bancada base con patas suministrada de serie para facilitar su transporte e instalación.
- Sistema de apertura de media vuelta para acceder al interior del equipo.
- Pre-instalación hidráulica y eléctrica conectadas en fábrica.
- Posibilidad de suministro con techo y paneles en acero inoxidable AISI-304.
- Se pueden suministrar con sistemas de filtrado para cumplir la norma alimentaria BRC, motores ATEX para ambientes explosivos, caudales y presiones de aire a medida, etc.

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Construcion details / Détails de construction

Estructura exterior robusta y duradera

Robust and durable outer frame

Structure extérieure robuste et durable

Panel de enfriamiento tipo 5090 de 100mm de espesor

100 mm thick Type 5090 cooling panel

Panneau de refroidissement de type 5090, d'une épaisseur de 100 mm



Grupo ventilador centrífugo con bastidor galvanizado en caliente

Centrifugal fan unit with hot-dip galvanised frame

Groupe de ventilation centrifuge avec châssis galvanisé à chaud

Sistema de apertura rápida con fijadores de media vuelta.

Quick-opening apertures with half-turn knob.

Système d'ouverture rapide moyennant des fixateurs de demi-tour.

Sistema eficiente de distribución de agua

Efficient water distribution system

Système efficace de distribution d'eau

EVAPORATIVE AIR COOLER WITH CENTRIFUGAL FAN FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS

Evaporative coolers are a natural cooling system that use water as a cooling element. Its basic operating principle is to suck in the outside air and pass it through some cooling panels moistened with water. Once the air passes through this panel, it cools and increases its humidity. Once this process has been carried out, the air is propelled inside the premises to be air-conditioned and, based on the appropriate renovations and extraction of air, pleasant comfort temperatures and a quality of indoor air suitable for people are achieved.

AD BIGGER PREMIUM evaporative air conditioners develop an air flow from **46.922 m³/h to 60.644 m³/h with an available pressure at a maximum flow of 100 Pa.**

Its cooling capacity is suitable for premises from 750m² to 1.080m². For larger surfaces, more than one unit can be installed.

Its operation is totally ecological due to the fact that no type of refrigerant gas is used in addition to requiring 80% less electrical energy compared to conventional air conditioning equipment.

Another aspect to keep in mind is the constant renewal of indoor air that guarantees eliminating stale environments of odors and fumes.

MAIN FEATURES

- Water tray made from AISI-316 stainless steel
- Top cover and intake grilles made from galvanised steel with polyester powder coating (stainless steel version in AISI-304)
- Corner and central posts made from AISI-304 stainless steel.
- 100 mm thick type 5090 cooling panels.
- Centrifugal fan unit with forward-curved blades and galvanised frame.
- Automatic hydraulic drainage system.
- Corrosion-resistant bearings with protective covers.
- Maintenance-free drive belts.
- Water pump with level switch.
- High-efficiency IE3 IP 55 electric motor.
- Normally closed inlet solenoid valve.
- Base frame with legs supplied as standard to facilitate transport and installation.
- Half-turn opening system for access to the interior of the unit.
- Plumbing and electrical pre-installation, factory-fitted.
- Option to supply with AISI-304 stainless steel roof and panels.
- Can be supplied with filtration systems to comply with the BRC food standard, ATEX motors for explosive environments, customised air flow rates and pressures.

CLIMATISEUR ÉVAPORATIF À VENTILATEUR CENTRIFUGUE POUR APPLICATIONS INDUSTRIELLES

Les refroidisseurs évaporatifs sont un système de refroidissement naturel qui utilise l'eau comme élément de refroidissement. Son principe de fonctionnement de base est d'aspirer l'air extérieur et de le faire passer à travers des panneaux de refroidissement humidifiés avec de l'eau.Une fois que l'air passe à travers ce panneau, il se refroidit et augmente son humidité. Une fois ce processus effectué, l'air est propulsé à l'intérieur des locaux pour être climatisé et, sur la base des rénovations et de l'extraction d'air appropriées, des températures de confort agréables et une qualité d'air intérieur adaptée aux personnes sont atteintes.

Les climatiseurs évaporatifs AD BIGGER PREMIUM développent un débit d'air de **46.922 m³/h à 60.644 m³/h avec une pression disponible à un débit maximum de 100 Pa.** Sa puissance frigorifique convient aux locaux de 750m² à 1080m². Pour les grandes surfaces, plusieurs unités peuvent être installées.

Son fonctionnement est totalement écologique du fait qu'aucun type de gaz réfrigérant n'est utilisé en plus de nécessiter 80% d'énergie électrique en moins par rapport aux équipements de climatisation conventionnels.

Un autre aspect à garder à l'esprit est le renouvellement constant de l'air intérieur qui garantit l'élimination des environnements périmés d'odeurs et de fumées.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Bac à eau en acier inoxydable AISI-316
- Plafond supérieur et grilles d'aspiration en acier galvanisé avec revêtement en poudre polyester (version INOX en AISI-304)
- Montants d'angle et montants centraux en acier inoxydable AISI-304.
- Panneaux de refroidissement de type 5090 d'une épaisseur de 100 mm.
- Groupe ventilateur centrifuge à pales inclinées vers l'avant et châssis galvanisé.
- Système de vidange automatique hydraulique.
- Roulements anticorrosion avec capots de protection.
- Courroies de transmission sans entretien.
- Pompe à eau avec interrupteur de niveau.
- Moteur électrique à haut rendement IE3 IP 55.
- Électrovanne d'entrée normalement fermée.
- Socle avec pieds fourni de série pour faciliter le transport et l'installation.
- Système d'ouverture à demi-tour pour accéder à l'intérieur de l'appareil.
- Pré-installation hydraulique et électrique réalisée en usine.
- Possibilité de fourniture avec toit et panneaux en acier inoxydable AISI-304.
- Peut être fourni avec des systèmes de filtration pour répondre à la norme alimentaire BRC, des moteurs ATEX pour les environnements explosifs, des débits et des pressions d'air sur mesure, etc.

DETALLES CONSTRUCTIVOS
Construcion details / Détails de construction



Bomba de agua, vaciado automático hidráulico y sensor de nivel

Water pump, automatic hydraulic drainage and level sensor

Pompe à eau, vidange hydraulique automatique et capteur de niveau

Bancada de soporte para facilitar el transporte e instalación

Support stand for easy transport and installation

Support pour faciliter le transport et l'installation

Filtración de aire G4

G4 air filter

Filtre à air G4

Tratamiento de agua mediante UV

UV water treatment

Traitement de l'eau par UV

V SALIDA DE AIRE INFERIOR
Presión disponible: 100 Pa

LOWER AIR DISCHARGE
Available pressure: 100 Pa

SORTIE D'AIR INFÉRIEURE
Pression disponible: 100 Pa

MODELO Model Modèle	CAUDAL Air flow Débit d'air	PANEL 5090 Pannels Panneaux	EFICACIA PANEL Panel efficiency Efficacité panneau	MOTOR Engine Moteur	VELOCIDAD VENTILADOR Fan speed Vitesse ventilateur	NIVEL SONORO Sound level Niveau sonore
-	m^3/h - Pa*	100mm m^2 - m/s	%	kW	R.P.M	dB (A) a 3m
AD-55-V-100-075	46.922 - 107	10,80 m^2 - 1,20 m/s	89,5	7,50 (B)	341	71
AD-55-V-100-092	50.869- 104	10,80 m^2 - 1,30m/s	89,0	9,20 (B)	360	73
AD-70-V-100-185 (1)	60.644 - 100	12,88 m^2 - 1,30 m/s	89,0	18,50 (B)	377	75

POTENCIA BOMBA AGUA
WATER PUMP POWER
PUISSANCE DE POMPE À EAU:
250W 230V/I/50Hz

TENSIÓN MOTOR
VOLTAGE MOTOR
TENSION MOTEUR
(B) 400V/III/50Hz

(1) Con separador de gotas
With drop separator
Avec séparateur de gouttes

Pa* Presión disponible
Avaliable pressure / Pression disponible

CONSULTAR / Consult / Consulter
Presión superior a 100 Pa
Pressure greater than 100 Pa
Pression supérieure à 100 Pa

MODELO Model Modèle	EQUIPO ESTÁNDAR Standard equipment Standard appareil	FILTRADO G4 G4 Filter Filtré G4	EQUIPO INOX Inox equipment Appareil Inox	FILTRADO G4 INOX Inox G4 Filter Filtré G4 Inox	TRATAMIENTO UV UV Treatment Traitement UV
AD-55-V-100-075	15015521075S	04150140G412	15015521075I	04150140G412I	0315KITUV01
AD-55-V-100-092	15015521092S	04150140G412	15015521092I	04150140G412I	0315KITUV01
AD-70-V-100-185 (1)	15017021185S	04150170G412	15017021185I	04150170G412I	0315KITUV01

DIMENSIONES / Dimensions (*mm*)

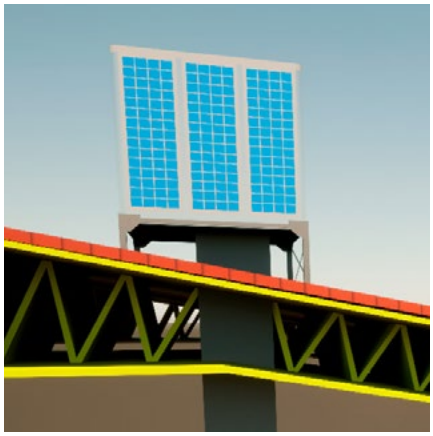

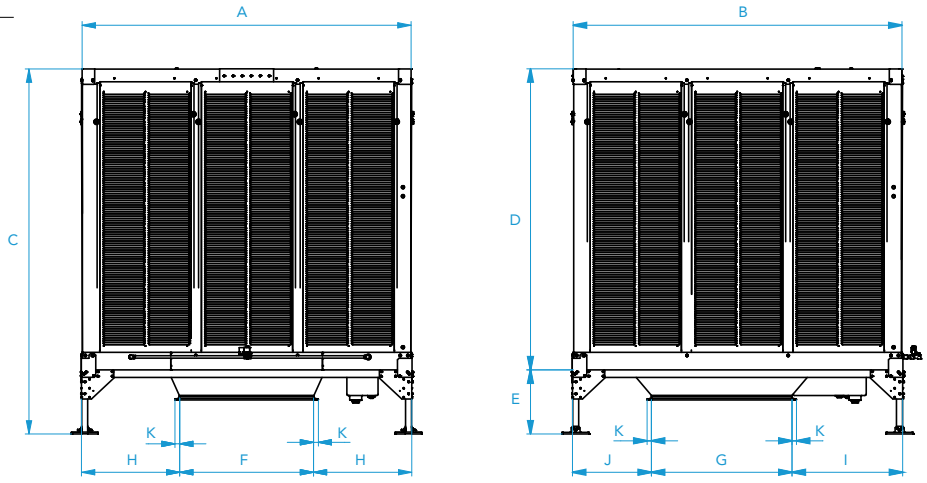

MODELO Model Modèle	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	PESO VACÍO Kg Empty wgt. Poids (à vide)	PESO CON AGUA Kg Wgt. w/water Poids (eau)
AD-55-V	2190	2190	2150	1725	425	900	900	655	735	525	30	565 (max.)	760 (max.)
AD-70-V	2190	2190	2430	2005	425	900	900	655	735	525	30	781 (max.)	989 (max.)

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN
INSTALLATION EXAMPLES
EXEMPLES D'INSTALLATION
Pág. 119-122

OBSERVACIONES: LOS ENFRIADORES CON TERMINACIÓN INOX INCORPORAN LOS PANELES ENFRIADORES Y TECHO EN ACERO INOXIDABLE AISI-304. EL RESTO DE LOS COMPONENTES SON IGUALES AL EQUIPO ESTÁNDAR.

COMMENTS: COOLERS WITH MODEL CODES ENDING IN INOX INCORPORATE AISI-304 STAINLESS STEEL COOLING PANELS. THE OTHER COMPONENTS ARE THE SAME AS IN THE STANDARD UNITS.

OBSERVATIONS: LES RAFRAÎCHISSEURS EN VERSION INOX INCORPORENT LES PANNEAUX RAFRAÎCHISSEURS EN ACIER INOXYDABLE AISI-304, ET LE RESTE DE COMPOSANTS SONT LES MÊMES QUE L'APPAREIL STANDARD.

VS

SALIDA DE AIRE SUPERIOR
Presión disponible: 100 Pa

TOP AIR DISCHARGE
Available pressure: 100 Pa

SORTIE D'AIR SUPÉRIEURE
Pression disponible: 100 Pa

MODELO Model Modèle	CAUDAL Air flow Débit d'air	PANEL 5090 Pannels Panneaux	EFICACIA PANEL Panel efficiency Efficacité panneau	MOTOR Engine Moteur	VELOCIDAD VENTILADOR Fan speed Vitesse ventilateur	NIVEL SONORO Sound level Niveau sonore
-	m^3/h - Pa*	100mm m^2 - m/s	%	kW	R.P.M	dB (A) a 3m
AD-55-VS-100-075	46.922 - 107	10,80 m^2 - 1,20 m/s	89,5	7,50 (B)	341	71
AD-55-VS-100-092	50.869 - 104	10,80 m^2 - 1,30m/s	89,0	9,20 (B)	360	73
AD-70-VS-100-185 (1)	60.644 - 100	12,88 m^2 - 1,30 m/s	89,0	18,50 (B)	377	75

POTENCIA BOMBA AGUA
WATER PUMP POWER
PUISSANCE DE POMPE À EAU:
250W 230V/I/50Hz

TENSIÓN MOTOR
VOLTAGE MOTOR
TENSION MOTEUR
(B) 400V/III/50Hz

(1) Con separador de gotas
With drop separator
Avec séparateur de gouttes

Pa* Presión disponible
Avaliable pressure / Pression disponible

CONSULTAR / Consult / Consulter
Presión superior a 100 Pa
Pressure greater than 100 Pa
Pression supérieure à 100 Pa

MODELO Model Modèle	EQUIPO ESTÁNDAR Standard equipment Standard appareil	FILTRADO G4 G4 Filter Filtré G4	EQUIPO INOX Inox equipment Appareil Inox	FILTRADO G4 INOX Inox G4 Filter Filtré G4 Inox	TRATAMIENTO UV UV Treatment Traitement UV
AD-55-VS-100-075	15015531075S	04150140G412	15015531075I	04150140G412I	0315KITUV01
AD-55-VS-100-092	15015531092S	04150140G412	15015531092I	04150140G412I	0315KITUV01
AD-70-VS-100-185 (1)	15017031185S	04150170G412	15017031185I	04150170G412I	0315KITUV01

DIMENSIONES / Dimensions (mm)

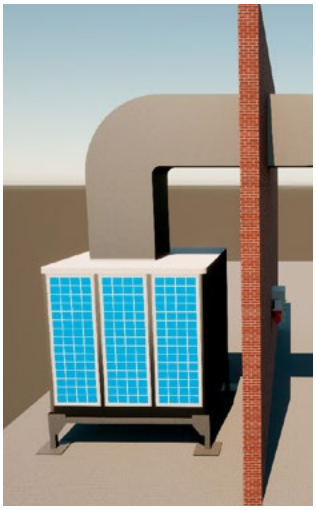

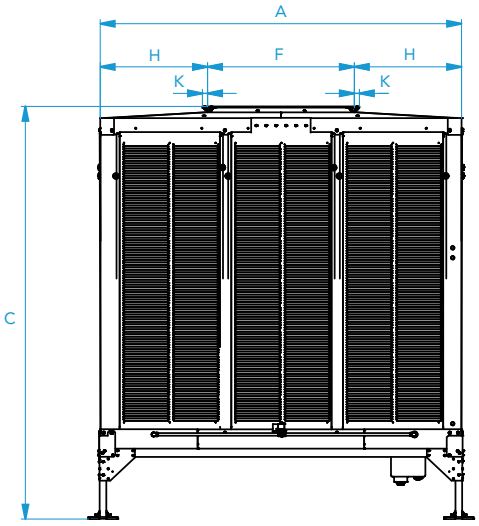

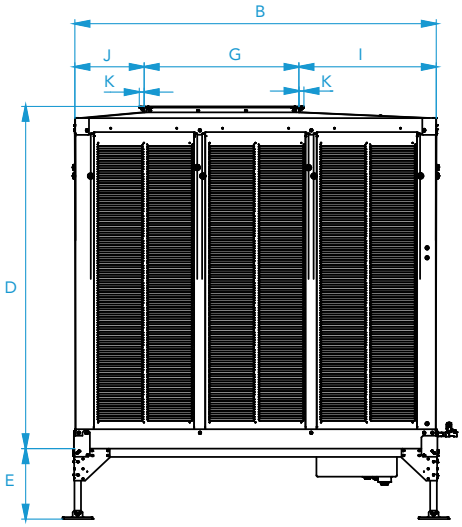

MODELO Model Modèle	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	PESO VACÍO Kg Empty wgt. Poids (à vide)	PESO CON AGUA Kg Wgt. w/water Poids (eau)
AD-55-VS	2190	2190	2225	1800	425	890	935	650	830	425	30	588 (max.)	770 (max.)
AD-70-VS	2190	2190	2500	2705	425	890	935	650	830	425	30	812 (max.)	989 (max.)

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN
INSTALLATION EXAMPLES
EXEMPLES D'INSTALLATION
Pág. 119-122

OBSERVACIONES: LOS ENFRIADORES CON TERMINACIÓN INOX INCORPORAN LOS PANELES ENFRIADORES Y TECHO EN ACERO INOXIDABLE AISI-304. EL RESTO DE LOS COMPONENTES SON IGUALES AL EQUIPO ESTÁNDAR.

COMMENTS: COOLERS WITH MODEL CODES ENDING IN INOX INCORPORATE AISI-304 STAINLESS STEEL COOLING PANELS. THE OTHER COMPONENTS ARE THE SAME AS IN THE STANDARD UNITS.

OBSERVATIONS: LES RAFRAÎCHISSEURS EN VERSION INOX INCORPORENT LES PANNEAUX RAFRAÎCHISSEURS EN ACIER INOXYDABLE AISI-304, ET LE RESTE DE COMPOSANTS SONT LES MÊMES QUE L'APPAREIL STANDARD.

H SALIDA DE AIRE LATERAL
Presión disponible: 100 Pa

SIDE AIR DISCHARGE
Available pressure: 100 Pa

SORTIE D'AIR LATÉRALE
Pression disponible: 100 Pa

MODELO Model Modèle	CAUDAL Air flow Débit d'air	PANEL 5090 Pannels Panneaux	EFICACIA PANEL Panel efficiency Efficacité panneau	MOTOR Engine Moteur	VELOCIDAD VENTILADOR Fan speed Vitesse ventilateur	NIVEL SONORO Sound level Niveau sonore
-	m^3/h - Pa*	100mm m^2 - m/s	%	kW	R.P.M	dB (A) a 3m
AD-55-H-100-075	46.922- 107	8,10 m^2 - 1,60 m/s	87,0	7,50 (B)	341	71
AD-55-H-100-092 (1)	50.869 - 100	8,10 m^2 - 1,74 m/s	86,0	9,20 (B)	360	73
AD-70-H-100-185 (1)	60.644 - 100	9,66 m^2 - 1,74 m/s	86,0	18,50 (B)	377	75

POTENCIA BOMBA AGUA
WATER PUMP POWER
PUISSANCE DE POMPE À EAU:
250W 230V/I/50Hz

TENSIÓN MOTOR
VOLTAGE MOTOR
TENSION MOTEUR
(B) 400V/III/50Hz

(1) Con separador de gotas
With drop separator
Avec séparateur de gouttes

Pa* Presión disponible
Avaliable pressure / Pression disponible

CONSULTAR / Consult / Consulter
Presión superior a 100 Pa
Pressure greater than 100 Pa
Pression supérieure à 100 Pa

MODELO Model Modèle	EQUIPO ESTÁNDAR Standard equipment Standard appareil	FILTRADO G4 G4 Filter Filtré G4	EQUIPO INOX Inox equipment Appareil Inox	FILTRADO G4 INOX Inox G4 Filter Filtré G4 Inox	TRATAMIENTO UV UV Treatment Traitement UV
AD-55-H-100-075	15015511075S	04150140G412	15015511075I	04150140G412I	0315KITUV01
AD-55-H-100-092 (1)	15015511092S	04150140G412	15015511092I	04150140G412I	0315KITUV01
AD-70-H-100-185 (1)	15017011185S	04150170G412	15017011185I	04150170G412I	0315KITUV01

DIMENSIONES / Dimensions (mm)

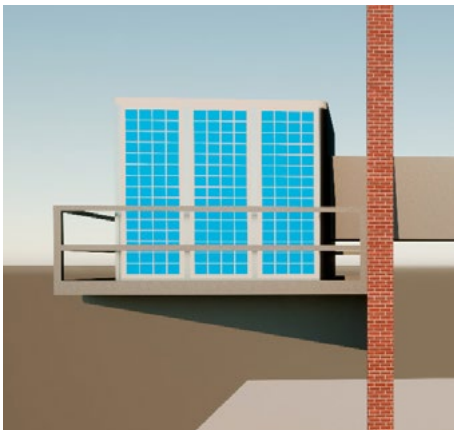

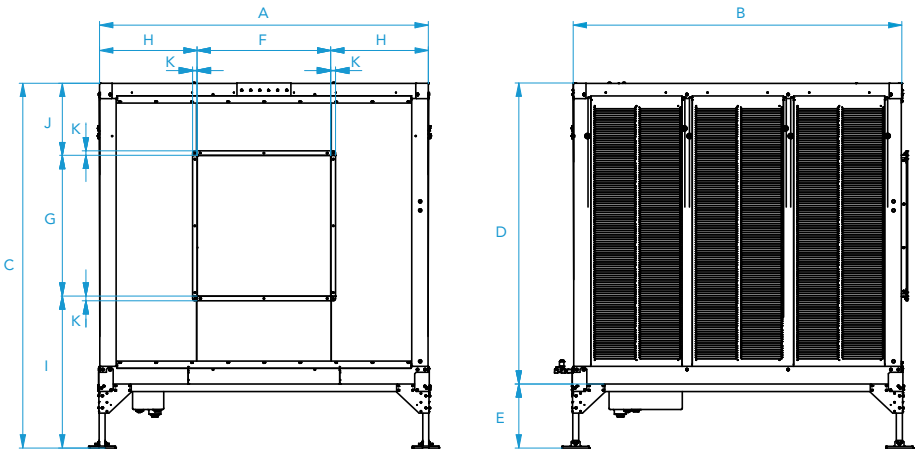

MODELO Model Modèle	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	PESO VACÍO Kg Empty wgt. Poids (à vide)	PESO CON AGUA Kg Wgt. w/water Poids (eau)
AD-55-H	2190	2190	2150	1725	425	890	935	680	1050	165	30	574 (max.)	750 (max.)
AD-70-H	2190	2190	2430	2005	425	890	935	650	1010	480	30	791 (max.)	964 (max.)

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN
INSTALLATION EXAMPLES
EXEMPLES D'INSTALLATION
Pág. 119-122

OBSERVACIONES: LOS ENFRIADORES CON TERMINACIÓN INOX INCORPORAN LOS PANELES ENFRIADORES EN TECHO ACERO INOXIDABLE AISI-304. EL RESTO DE LOS COMPONENTES SON IGUALES AL EQUIPO ESTÁNDAR.

COMMENTS: COOLERS WITH MODEL CODES ENDING IN INOX INCORPORATE AISI-304 STAINLESS STEEL COOLING PANELS. THE OTHER COMPONENTS ARE THE SAME AS IN THE STANDARD UNITS.

OBSERVATIONS: LES RAFRAÎCHISSEURS EN VERSION INOX INCORPORENT LES PANNEAUX RAFRAÎCHISSEURS EN ACIER INOXYDABLE AISI-304, ET LE RESTE DE COMPOSANTS SONT LES MÊMES QUE L'APPAREIL STANDARD.

CURVAS CAUDAL / PRESIÓN · *Flow / pressure curves · Courbes de débit / pression*

AD-55 - Prestaciones / *Perfomance / Perfomances*

(*) Presión estática disponible
Static pressure available
Pression statique disponible

(*) Caudal
Air flow
Débit d'air

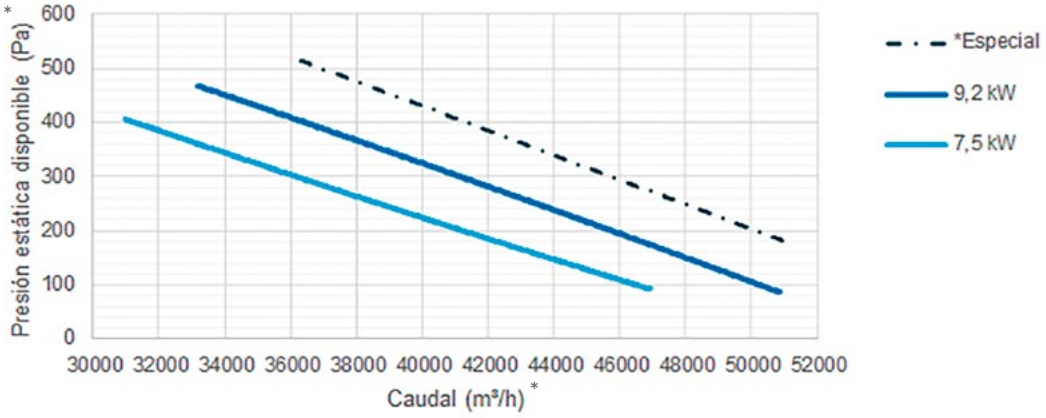

Potencias hasta 15 kW (para aplicaciones donde se requieren altas presiones disponibles)
Powers up to 15 kW (for applications where high available pressures are required)
Puissances jusqu'à 15 kW (pour les applications où des pressions disponibles élevées sont requises)

AD-70 - Prestaciones / *Perfomance / Perfomances*

(*) Presión estática disponible
Static pressure available
Pression statique disponible

(*) Caudal
Air flow
Débit d'air

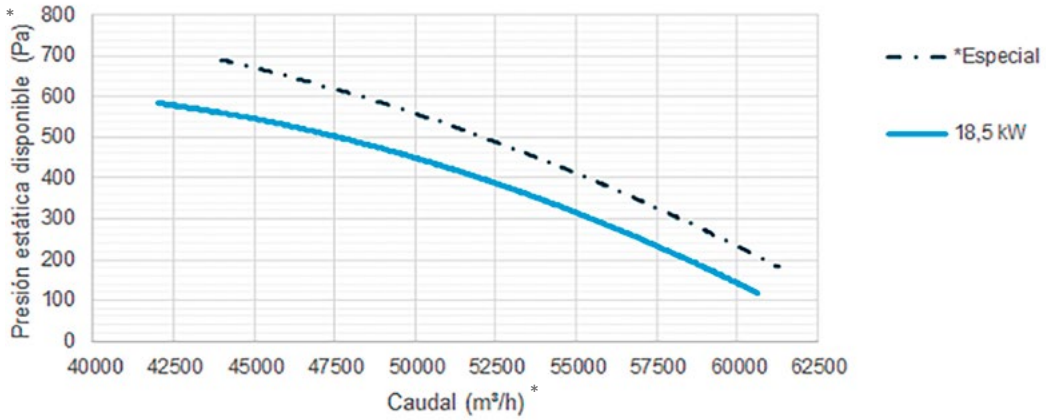

Potencias hasta 22 kW (para aplicaciones donde se requieren altas presiones disponibles)
Powers up to 22 kW (for applications where high available pressures are required)
Puissances jusqu'à 22 kW (pour les applications où des pressions disponibles élevées sont requises)

AD BIGGER PREMIUM **V**

ENFRIADOR EVAPORATIVO ECOLÓGICO
46.922 a 60.644 m³/h

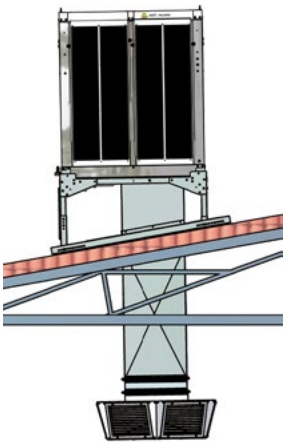

INSTALACIÓN EN CUBIERTA CON DIFUSOR DE AIRE 6 DIRECCIONES

Rooftop installation with 6-direction air diffuser
Installation au toit avec diffuseur d'air de 6 sorties

MODELO Model Modèle	PRECIO Price Prix	CUADRO ELÉCTRICO Electric panel Panneau Électrique		BANCADA Support Chaise	JUNTA FLEXIBLE Flexible joint Joint flexible	TRAMO RECTO Straight stretch Section droite	DIFUSOR AIRE Air difusor Diffuseur d'air
		1 velocidad	Variador			1 m	
AD-55-V-100-075 46.922 m³/h	15015521075S	0315CMV075400	0315CFV075400	NO DISPONIBLE	1805AV9090	1805TR900	0323150155601
AD-55-V-100-092 50.869 m³/h	15015521092S	0315CMV092400	0315CFV092400	NO DISPONIBLE	1805AV9090	1805TR900	0323150155601
AD-70-V-100-185 60.644 m³/h	15017021185S	0315CMV185400	0315CFV185400	NO DISPONIBLE	1805AV9090	1805TR900	0323150155601

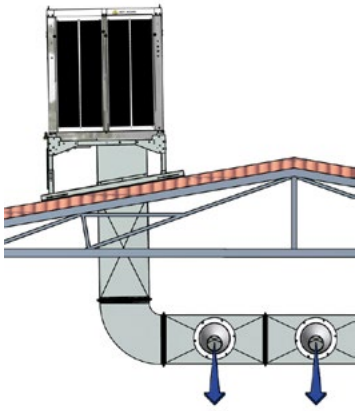

INSTALACIÓN EN CUBIERTA CON CONDUCTOS DE AIRE Y BOCAS DE IMPULSIÓN

Rooftop installation with air ducts and impulsion vents
Installation au toit avec des gaines d'air et cônes d'impulsion

MODELO Model Modèle	PRECIO Price Prix	CUADRO ELÉCTRICO Electric panel Panneau Électrique		BANCADA Support Chaise	JUNTA FLEXIBLE Flexible joint Joint flexible	TRAMO RECTO Straight stretch Section droite	CURVA 90ª Corve Courbe	BOCAS (10u) Mouth Bouche
		1 velocidad	Variador			1 m		
AD-55-V-100-075 46.922m³/h	15015521075S	0315CMV075400	0315CFV075400	NO DISPONIBLE	1805AV9090	1805TR900	1805TC900	04150PAKCONO
AD-55-V-100-092 50.869 m³/h	15015521092S	0315CMV092400	0315CFV092400	NO DISPONIBLE	1805AV9090	1805TR900	1805TC900	04150PAKCONO
AD-70-V-100-185 60.644m³/h	15017021185S	0315CMV185400	0315CFV185400	NO DISPONIBLE	1805AV9090	1805TR900	1805TC900	04150PAKCONO

ATENCIÓN: Este es un esquema orientativo de instalación. La instalación definitiva deberá ser realizada según las normativas vigentes del país donde se va a instalar el equipo.
NOTE: This is a sample installation scheme. The actual installation will be performed in. Compliance with standards in effect in the country where the equipment will be installed.
ATTENTION: C'est un schéma indicatif pour une possible installation. L'installation définitive être réalisée selon les normes en vigueur du pays ou on va installer l'appareil.

AD BIGGER PREMIUM **V**

ENFRIADOR EVAPORATIVO ECOLÓGICO

46.922 a 60.644 m³/h

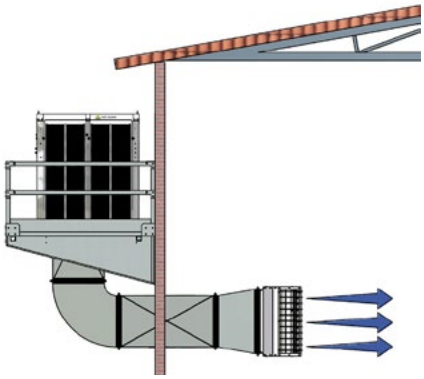

AD-55-V / AD-70-V

INSTALACIÓN MURAL CON DIFUSOR DE AIRE DE 3 DIRECCIONES

Wall installation with 3 direction air diffuser

Installation pour le mur avec diffuser de 3 sorties

MODELO Model Modèle	PRECIO Price Prix	CUADRO ELÉCTRICO Electric panel Panneau Électrique		BANCADA Support Chaise	JUNTA FLEXIBLE Flexible joint Joint flexible	TRAMO RECTO Straight stretch Section droite	CURVA 90° Corve Courbe	DIFUSOR AIRE Air difusor Diffuseur d'air
		1 velocidad	Variador			1 m		
AD-55-V-100-075 46.922 m³/h	15015521075S	0315CMV075400	0315CFV075400	NO DISPONIBLE	1805AV9090	1805TR900	1805TC900	0323150155301
AD-55-V-100-092 50.869 m³/h	15015521092S	0315CMV092400	0315CFV092400	NO DISPONIBLE	1805AV9090	1805TR900	1805TC900	0323150155301
AD-70-V-100-185 60.644 m³/h	15017021185S	0315CMV185400	0415CFV185400	NO DISPONIBLE	1805AV9090	1805TR900	1805TC900	0323150155301

INSTALACIÓN MURAL CON CONDUCTOS DE AIRE Y BOCAS DE IMPULSIÓN

Wall installation with air ducts and impulsion vents

Installation pour le mur avec des gaines d'air et cônes d'impulsion

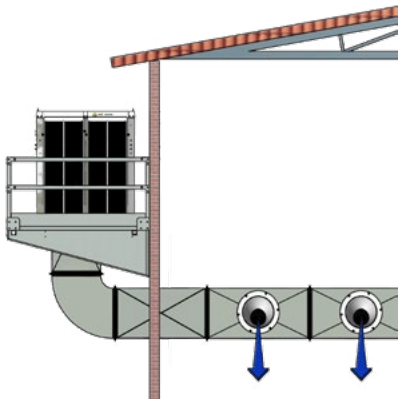

MODELO Model Modèle	PRECIO Price Prix	CUADRO ELÉCTRICO Electric panel Panneau Électrique		BANCADA Support Chaise	JUNTA FLEXIBLE Flexible joint Joint flexible	TRAMO RECTO Straight stretch Section droite	CURVA 90° Corve Courbe	BOCAS (10u) Mouth Bouche
		1 velocidad	Variador			1 m		
AD-55-V-100-075 46.922 m³/h	15015521075S	0315CMV075400	0315CFV075400	NO DISPONIBLE	1805AV9090	1805TR900	1805TC900	04150PAKCONO
AD-55-V-100-092 50.869 m³/h	15015521092S	0315CMV092400	0315CFV092400	NO DISPONIBLE	1805AV9090	1805TR900	1805TC900	04150PAKCONO
AD-70-V-100-185 60.644 m³/h	15017021185S	0315CMV185400	0315CFV185400	NO DISPONIBLE	1805AV9090	1805TR900	1805TC900	04150PAKCONO

ATENCIÓN: Este es un esquema orientativo de instalación. La instalación definitiva deberá ser realizada según las normativas vigentes del país donde se va a instalar el equipo.
NOTE: This is a sample installation scheme. The actual installation will be performed in. Compliance with standards in effect in the country where the equipment will be installed.
ATTENTION: C'est un schéma indicatif pour une possible installation. L'installation définitive être réalisée selon les normes en vigueur du pays ou on va installer l'appareil.

AD BIGGER PREMIUM **VS**

ENFRIADOR EVAPORATIVO ECOLÓGICO
46.922 a 60.644m³/h

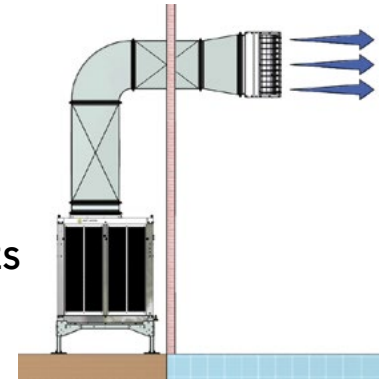

AD-55-VS/ 70-VS

INSTALACIÓN EN SUPERFÍCIE CON DIFUSOR DE AIRE DE 3 DIRECCIONES

Ground surface installation with 3 direction air diffuser
Installation au sol avec diffuseur de 3 sorties

MODELO Model Modèle	PRECIO Price Prix	CUADRO ELÉCTRICO Electric panel Panneau Électrique		ACOPLAMIENTO Coupler Couplage	JUNTA FLEXIBLE Flexible joint Joint flexible	TRAMO RECTO Straight stretch Section droite	CURVA 90ª Corve Courbe	DIFUSOR AIRE Air difusor Diffuseur d'air
		1 velocidad	Variador			1 m		
AD-55-VS-100-075 46.922 m³/h	15015531075S	0315CMV075400	0315CFV075400	180590907976	1805AV9090	1805TR900	1805TC900	0323150155301
AD-55-VS-100-092 50.869m³/h	15015531092S	0415CET092400	0315CFV092400	180590907976	1805AV9090	1805TR900	1805TC900	0323150155301
AD-70-VS-100-185 60.644 m³/h	15017031185S	0315CMV185400	0315CFV185400	180590907976	1805AV9090	1805TR900	1805TC900	0323150155301

INSTALACIÓN EN SUPERFÍCIE CON CONDUCTOS DE AIRE Y BOCAS DE IMPULSIÓN

Ground surface installation with air ducts and impulsion vents
Installation au sol avec des gaines d'air et cônes d'impulsion

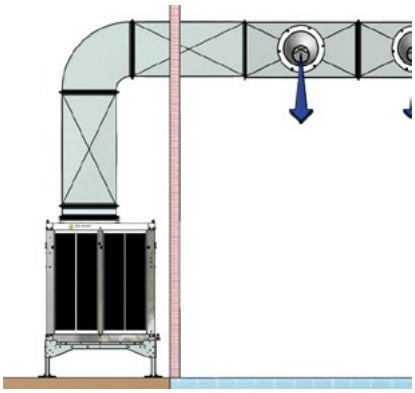

AD-55-VS/ 70-VS

MODELO Model Modèle	PRECIO Price Prix	CUADRO ELÉCTRICO Electric panel Panneau Électrique		ACOPLAMIENTO Coupler Couplage	JUNTA FLEXIBLE Flexible joint Joint flexible	TRAMO RECTO Straight stretch Section droite	CURVA 90ª Corve Courbe	BOCAS (10u) Mouth Bouche
		1 velocidad	Variador			1 m		
AD-55-VS-100-075 46.922 m³/h	15015531075S	0315CMV075400	0315CFV075400	180590907976	1805AV9090	1805TR900	1805TC900	04150PAKCONO
AD-55-VS-100-092 50.869 m³/h	15015531092S	0315CMV092400	0315CFV092400	180590907976	1805AV9090	1805TR900	1805TC900	04150PAKCONO
AD-70-VS-100-185 60.644 m³/h	15017031185S	0315CMV185400	0315CFV185400	180590907976	1805AV9090	1805TR900	1805TC900	04150PAKCONO

ATENCIÓN: Este es un esquema orientativo de instalación. La instalación definitiva deberá ser realizada según las normativas vigentes del país donde se va a instalar el equipo.
NOTE: This is a sample installation scheme. The actual installation will be performed in. Compliance with standards in effect in the country where the equipment will be installed.
ATTENTION: C'est un schéma indicatif pour une possible installation. L'installation définitive être réalisée selon les normes en vigueur du pays ou on va installer l'appareil.

AD BIGGER PREMIUM **H**

ENFRIADOR EVAPORATIVO ECOLÓGICO

46.922 a 60.644 m³/h

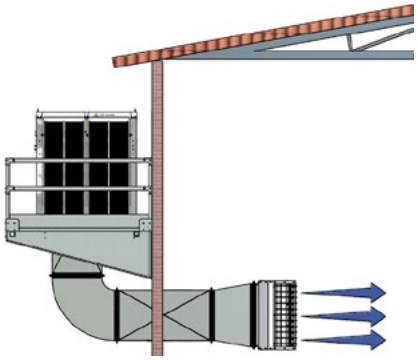

AD-55-H / AD- 70-H

INSTALACIÓN MURAL CON DIFUSOR DE AIRE DE 3 DIRECCIONES

Wall installation with 3 direction air diffuser

Installation pour le mur avec diffuseur de 3 sorties

MODELO Model Modèle	PRECIO Price Prix	CUADRO ELÉCTRICO Electric panel Panneau Électrique		BANCADA Support Chaise	ACOPLAMIENTO Coupler Couplage	JUNTA FLEXIBLE Flexible joint Joint flexible	TRAMO RECTO Straight stretch Section droite	DIFUSOR AIRE Air difusor Diffuseur d'air
		1 velocidad	Variador				1 m	
AD-55-H-100-075 46.922m³/h	15015511075S	0315CMV075400	0315CFV075400	NO DISPONIBLE	180590907976	1805AV9090	1805TR900	0323150155301
AD-55-H-100-092 50.869 m³/h	15015511092S	0315CMV092400	0315CFV092400	NO DISPONIBLE	180590907976	1805AV9090	1805TR900	0323150155301
AD-70-H-100-185 60.644 m³/h	15017011185S	0315CMV185400	0315CFV185400	NO DISPONIBLE	180590907976	1805AV9090	1805TR900	0323150155301

INSTALACIÓN MURAL CON CONDUCTOS DE AIRE Y BOCAS DE IMPULSIÓN

Wall installation with air ducts and impulsion vents

Installation pour le mur avec des gaines d'air et cônes d'impulsion

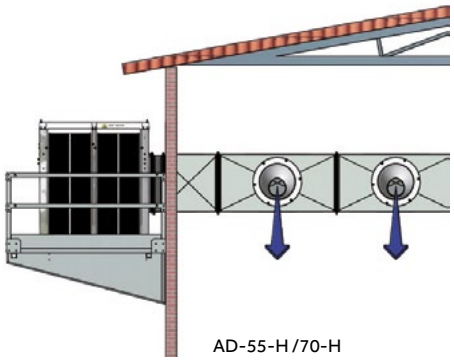

AD-55-H /70-H

MODELO Model Modèle	PRECIO Price Prix	CUADRO ELÉCTRICO Electric panel Panneau Électrique		BANCADA Support Chaise	ACOPLAMIENTO Coupler Couplage	JUNTA FLEXIBLE Flexible joint Joint flexible	TRAMO RECTO Straight stretch Section droite	BOCAS (10u) Mouth Bouche
		1 velocidad	Variador				1 m	
AD-55-H-100-075 46.922 m³/h	15015511075S	0315CMV075400	0315CFV075400	NO DISPONIBLE	180590907976	1805AV9090	1805TR900	04150PAKCONO
AD-55-H-100-092 50.869 m³/h	15015511092S	0315CMV092400	0315CFV092400	NO DISPONIBLE	180590907976	1805AV9090	1805TR900	04150PAKCONO
AD-70-H-100-185 60.644 m³/h	15017011185S	0315CMV185400	0315CFV185400	NO DISPONIBLE	180590907976	1805AV9090	1805TR900	04150PAKCONO

ATENCIÓN: Este es un esquema orientativo de instalación. La instalación definitiva deberá ser realizada según las normativas vigentes del país donde se va a instalar el equipo.
NOTE: This is a sample installation scheme. The actual installation will be performed in. Compliance with standards in effect in the country where the equipment will be installed.
ATTENTION: C'est un schéma indicatif pour une possible installation. L'installation définitive être réalisée selon les normes en vigueur du pays ou on va installer l'appareil.