

KILL MANN

CALENTADOR DE AIRE ELÉCTRICO A ALTA TEMPERATURA

El calentador de aire eléctrico a alta temperatura KILL MANN es un equipo profesional diseñado para el control de plagas y procesos de secado donde se requiere aire caliente a alta temperatura.

Puede instalarse tanto en el interior como en el exterior, distribuyendo el calor de manera uniforme en toda la estancia, incluso en los rincones donde se alojan insectos y parásitos.

El método de eliminación de plagas actúa sobre todas las fases de desarrollo (huevo, larva, crisálida e insecto adulto) mediante temperaturas controladas de hasta 55 °C, garantizando un exterminio eficaz y seguro sin productos químicos. En tratamientos sobre madera, la temperatura del núcleo debe mantenerse al menos una hora, con un funcionamiento continuo del equipo entre 8 y 12 horas.

El calentador es totalmente portátil y puede funcionar con tensión monofásica o trifásica, conectado mediante cable eléctrico de alta resistencia, asegurando seguridad y eficiencia en cualquier instalación.

Su control electrónico con algoritmo PID gestiona hasta 9 niveles de potencia y hasta 4 sondas de temperatura, optimizando el consumo energético y permitiendo regulación de ventilador, programación horaria y un menú parametrizable para adaptarse a cualquier proceso de calefacción, secado o ventilación.

APLICACIONES

- Control de plagas
- Secado industrial y de tapicerías
- Secado en obras y construcción
- Deshidratación de alimentos
- Ventilación con aire caliente



DIMENSIONES / Dimensiones (mm)


MODELO Model Modèle	ANCHO Width Largeur	FONDO Depth Prof.	ALTO Height Hauter
KILL MANN T+M	475	810	785



Control electrónico
Electronic control
Contrôle électronique



Calentador totalmente portátil
Fully portable heater
Chauffage entièrement portable



Multi-tensión
Multi tension
Multi tension



Eléctrico



1.600 ÷ 8.000 W




215 a 430 m³/h



Calefactor eléctrico
con conducto
Electric duct heater
Chauffe-eau électrique

EJEMPLO DE INSTALACIÓN

Installation example / Exemple de montage

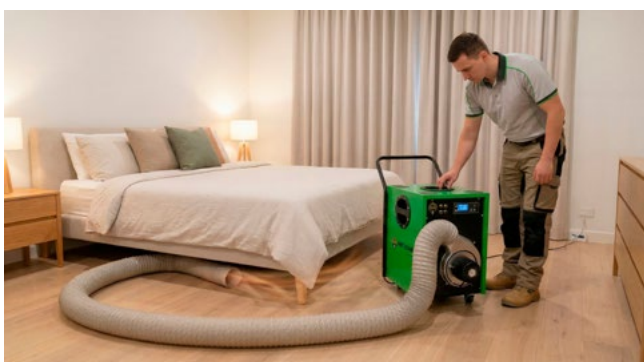

MET MANN
Industrial Climate Solutions

HIGH-TEMPERATURE ELECTRIC AIR HEATER

The KILL MANN high-temperature electric air heater is a professional device designed for pest control and drying processes where high-temperature hot air is required.

It can be installed both indoors and outdoors, distributing heat evenly throughout the room, even in corners where insects and parasites are found.

The pest elimination method acts on all stages of development (egg, larva, pupa and adult insect) using controlled temperatures of up to 55 °C, ensuring effective and safe extermination without chemicals. When treating wood, the core temperature must be maintained for at least one hour, with the equipment operating continuously for between 8 and 12 hours.

The heater is fully portable and can operate on single-phase or three-phase power, connected by a high-resistance electrical cable, ensuring safety and efficiency in any installation.

Its electronic control with PID algorithm manages up to 9 power levels and up to 4 temperature probes, optimising energy consumption and allowing fan regulation, time programming and a configurable menu to adapt to any heating, drying or ventilation process.

APPLICATIONS

- Pest control
- Industrial and upholstery drying
- Drying in building and construction sites
- Food dehydration
- Hot air ventilation

RÉCHAUFFEUR D'AIR ÉLECTRIQUE À HAUTE TEMPÉRATURE

Le chauffage électrique à haute température KILL MANN est un équipement professionnel conçu pour la lutte contre les nuisibles et les processus de séchage nécessitant de l'air chaud à haute température.

Il peut être installé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, distribuant la chaleur de manière uniforme dans toute la pièce, y compris dans les recoins où se logent les insectes et les parasites.

La méthode d'élimination des nuisibles agit sur toutes les phases de développement (œuf, larve, chrysalide et insecte adulte) grâce à des températures contrôlées pouvant atteindre 55 °C, garantissant une extermination efficace et sûre sans produits chimiques. Pour les traitements sur le bois, la température du noyau doit être maintenue pendant au moins une heure, avec un fonctionnement continu de l'appareil entre 8 et 12 heures.

Le chauffage est entièrement portable et peut fonctionner avec une tension monophasée ou triphasée, connecté par un câble électrique haute résistance, garantissant sécurité et efficacité dans n'importe quelle installation.

Sa commande électronique avec algorithme PID gère jusqu'à 9 niveaux de puissance et jusqu'à 4 sondes de température, optimisant la consommation d'énergie et permettant la régulation du ventilateur, la programmation horaire et un menu paramétrable pour s'adapter à tout processus de chauffage, de séchage ou de ventilation.

APPLICATIONS

- Lutte contre les nuisibles
- Séchage industriel et de tapisseries
- Séchage dans les chantiers et la construction
- Déshydratation des aliments
- Ventilation à air chaud

MODELO Model Modèle	POTENCIA Heat power Puissance	POTENCIA Heat power Puissance	CAUDAL DE AIRE Air flow volume Débit d'air	MOTOR Motor Moteur	IMPULSIÓN Impulsion Soufflage	PESO Weight Poids	PRECIO Price Prix
-	400 V-III-50/60Hz kW	230 V-I-50/60Hz kW	m³/h	W	Ømm	Kg	-
KILL MANN T+M	8	2 x 3,2 kW	215-330	63	100	35	012100501

ACCESORIOS / Accessories / Accessoires

MODELO Model Modèle	PRECIO Price Prix
MTS. EOLO TERMO (MINIMO 10 M)	3001316EOL100