

BIO MANN

GENERADOR DE AIRE CALIENTE CON FUNCIONAMIENTO A PELLET Y OTROS COMBUSTIBLES GRANULADOS



Los generadores de aire caliente con funcionamiento a pellet son equipos totalmente automáticos usados para la calefacción de locales industriales, agrícolas y ganaderos.

Su uso es cada vez más frecuente gracias a su rápida amortización y a las emisiones neutras de CO² que contribuyen a la preservación del medio ambiente.

Los equipos disponen de un equipo base diseñado para el uso de combustibles granulados, un quemador automático que permite usar combustible granulados como son el **pellet**, **hueso de aceituna o cáscaras de almendra**.


Dispone además de un sistema de extracción automática de cenizas para mantener la cámara de combustión en perfecto estado y un extractor de humos para asegurar una correcta depresión en la cámara de combustión.

El equipo puede ser suministrado con un depósito de combustible de 190 o 400 litros de capacidad con la posibilidad de aplicar sistemas de almacenamiento de mayor tamaño como pueden ser silos de lona o de obra.


La difusión del aire puede ser con bocas de impulsión rotativas o bien por conductos de aire.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Cámara de combustión e intercambiador de alto rendimiento.
- Panel exterior en acero galvanizado y pintado en polvo poliéster.
- Aislamiento térmico de las zonas más expuestas al calor.
- Ventiladores centrífugos con motor integrado de bajo nivel sonoro y alta eficiencia IE3.
- Cuadro eléctrico de control y seguridad según normativas europeas.
- Termostatos de control y seguridad (Ventilador/Seguridad térmica).
- Extractor de humos para asegurar una correcta depresión de la cámara de combustión.
- Depósito de combustible de 190 litros de capacidad o de 400 litros (opcional).
- Puerta frontal abatible para acceder a la cámara de combustión e intercambiador de calor.
- Sistema de descarga automática de cenizas con sinfín y cajón de recogida.
- Salida de aire caliente por la parte superior donde se pueden aplicar bocas de impulsión rotativas o red de conductos.

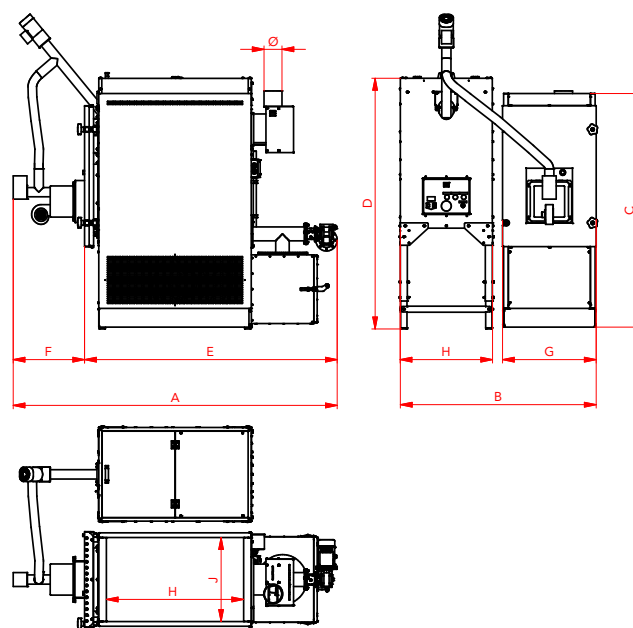

Extracción de cenizas automático
Smokes extractor included
Extraction de cendres automatique



Cajón de cenizas extraíble
Removable ashes drawer
Cajon de cendres extractible

DIMENSIONES / Dimensions (mm)

MODELO Model Modèle	A	B	C	D	E	F	G	H	I X J	Ø EXTRACTOR Extractor Extractor	PESO kg Weight Poids
BM-050	1970	1170	1345	1612	1505	465	565	605	650x490	80	335
BM-070	2120	1320	1500	1610	1655	470	615	605	900x540	120	365
BM-105	2240	1405	1785	1860	1770	470	700	605	990x600	120	540
BM-160	2815	1505	1930	1860	2100	715	800	605	1340x700	150	665
BM-200	3150	1640	2115	1860	2435	605	935	605	1670x815	150	985
BM-300	3710	1855	2220	1860	2740	970	1150	605	1970x1010	150	1430
BM-500	3950	2640	2550	2125	2890	1060	1540	900	2150x1400	2x150	1875

HOT AIR GENERATOR POWERED BY PELLETS AND OTHER GRANULATED FUELS

Pellet-operated hot air generators are fully automatic equipment used for heating industrial, agricultural and livestock premises.

Its use is increasingly frequent thanks to its rapid amortization and neutral CO₂ emissions that contribute to the preservation of the environment.

The teams have a base kit designed for the use of granulated fuels, an automatic burner that allows the use of granulated fuels such as pellets, olive stones or almond shells.

It also has an automatic ash extraction system to keep the combustion chamber in perfect condition and a fume extractor to ensure a correct depression in the combustion chamber.

The equipment can be supplied with a fuel tank of 190 or 400 liters capacity with the possibility of applying larger storage systems such as canvas or construction silos.

The air diffusion can be with rotary delivery ports or through air ducts.

MAIN FEATURES

- High-performance combustion chamber and heat exchanger.
- Exterior panel made of galvanized steel lacquered with oven-dried polyester paint.
- Thermal insulation of the areas most exposed to heat with an air chamber and / or fiberglass.
- Low noise centrifugal fans.
- IE3 high efficiency electric motors.
- Electrical control and safety panel according to European regulations.
- Control thermostats (Fan/ Thermal safety).
- Smoke extractor to ensure a correct depression of the combustion chamber.
- 190-liter or 400-liter fuel tank (optional).
- Hinged front door to access the combustion chamber and heat exchanger.
- Automatic ash discharge system from the combustion chamber (optional).
- Hot air is discharged from the top, where rotary diffusers or a duct network can be fitted.

GÉNÉRATEUR D'AIR CHAUD FONCTIONNANT AU PELLET ET À D'AUTRES COMBUSTIBLES GRANULÉS

Les générateurs d'air chaud à granulés sont des équipements entièrement automatiques utilisés pour le chauffage des locaux industriels, agricoles et d'élevage.

Son utilisation est de plus en plus fréquente grâce à son amortissement rapide et ses émissions neutres de CO₂ qui contribuent à la préservation de l'environnement.

Les équipes disposent d'un kit de base conçu pour l'utilisation de combustibles granulés, un brûleur automatique qui permet l'utilisation de combustibles granulés tels que des granulés, des noyaux d'olive ou des coques d'amandes. Il dispose également d'un système d'extraction automatique des cendres pour maintenir la chambre de combustion en parfait état et d'un extracteur de fumées pour assurer une dépression correcte dans la chambre de combustion.

L'équipement peut être fourni avec un réservoir de carburant d'une capacité de 190 ou 400 litres avec la possibilité d'appliquer des systèmes de stockage plus grands tels que des silos en toile ou de construction.

La diffusion de l'air peut se faire par des orifices de refoulement rotatifs ou par des conduits d'air.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Chambre de combustion et échangeur à haut rendement.
- Panneau extérieur en acier galvanisé laqué avec peinture polyester séchée au four.
- Isolation thermique des zones les plus exposées à la chaleur avec une chambre à air et / ou en fibre de verre.
- Ventilateurs centrifuges à faible bruit.
- Moteurs électriques à haut rendement IE3.
- Panneau de commande et de sécurité électrique selon les réglementations européennes.
- Thermostats de contrôle (ventilateur / sécurité thermique).
- Extracteur de fumée pour assurer une dépression correcte de la chambre de combustion.
- Réservoir de carburant de 190 litres ou 400 litres (en option).
- Porte avant à charnière pour accéder à la chambre de combustion et à l'échangeur de chaleur.
- Système d'évacuation automatique des cendres de la chambre de combustion (en option).
- Sortie d'air chaud par le haut, où il est possible d'installer des diffuseurs rotatifs ou un réseau de conduits.

MODELO Model Modèle	POTENCIA Power Puissance	RENDIMIENTO Performance Rendement	CAUDAL DE AIRE Air flow Débit d'air			MOTOR Motor Moteur	NIVEL SONORO Sound level Niveau sonore	SALIDA HUMOS Smoke outlet Sortie de fumée
-	kW	%	m ³ /h	Pa*	Δ°C	kW	dB (A) a 3m	Ø
BM-050 (1)	45	90	4.000	120	28	0,75 (A)	63	120
BM-070 (1)	69	90	4.500	100	38	0,75 (A)	65	150
BM-105 (1)	100	90	7.100	150	34	1,50 (B)	61	150
BM-160 (2)	145	90	9.400	100	32	2,20 (B)	64	200
BM-200 (2)	200	90	16.500	100	29	4,00 (B)	66	200
BM-300 (2)	300	90	22.500	120	33	4,00 (B)	72	250
BM-500 (3)	500	90	45.000	120	29	2x5,50 (B)	76	2x250

(1) Ventilador simple (2) Ventilador doble (3) Dos ventiladores dobles

(1) Simple fan (2) Double fan (3) Two double fan

(1) Seul Ventilateur (2) Ventilateur double (3) Deux ventilateurs doubles

TENSIÓN MOTOR / VOLTAGE MOTOR / TENSION MOTEUR (A) 230 V/I/50Hz (B) 400V/III/50Hz

Pa* Presión disponible / Available pressure / Pression disponible

MODELO Model Modèle	EQUIPO BASE Basic equipment Appareil de base	QUEMADOR PELLET Pellet burner Pellet brûleur	EXTRACCIÓN DE CENIZAS Ash extraction Extracteur de cendres	BOCAS IMPULSIÓN Mouth impulsion Bouches d'impulsion	SUPLEMENTO DEPÓSITO 400 L Tank 400 L Dépôt 400 L
BM-050	011105001	Y50CT 2404MMY050	030111050001	PLB-050 BM 0301PLB050P	030119DP400
BM-070	011107001	Y70CT 2404MMY070	030111070001	PLB-070 BM 0301PLB070P	030119DP400
BM-105	011110501	Y100CT 2404MMY100	030111105001	PLB-105 0302PLB105	030119DP400
BM-160	011116001	Y200 2404MMY200	030111160001	PLB-160 0302PLB160	030119DP400
BM-200	011120001	Y200 2404MMY200	030111200001	PLB-200 0302PLB200	030119DP400
BM-300	011130001	Y300 2404MMY300	030111300001	PLB-300 0302PLB300	030119DP400
BM-500	011150001	Y500 2404MMY500	030111500001	PLB-500 0301PLB500	030119DP400



MET MANN
Industrial Climate Solutions

www.metmann.com - Tel +34 93 851 15 99 - C/ Fontcuberta, 32-36 08560 - Manlleu (Barcelona) SPAIN